

Transformator 1-fazowy MTL

P:400VA WE:230/400AC+/-15AC WY:2x115AC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny



400 VA

Zaciski sprężynowe

Klasa izolacji T 60/B

Link do produktu

Ilustracje

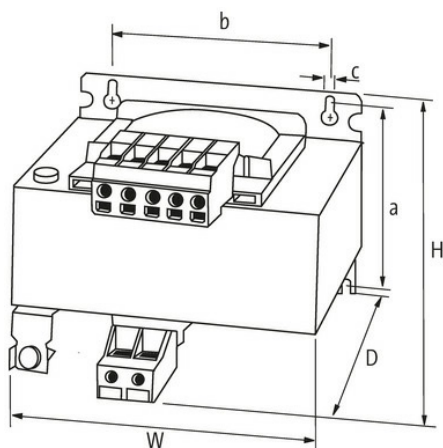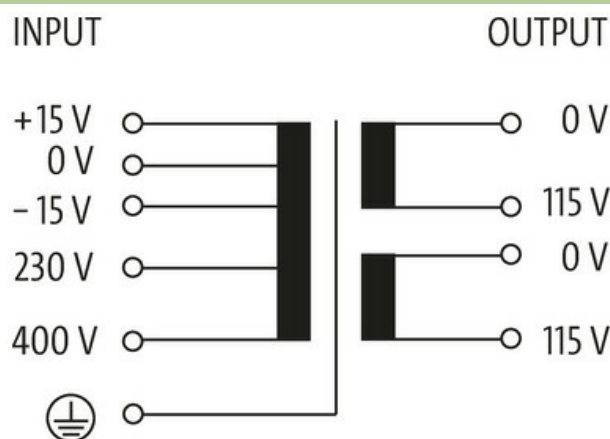

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	95×122×7 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 113×151×146 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Moc wyjściowa 400 VA

Wejście

Napięcie wejściowe 230/400 ±15 V AC
Prąd włączeniowy 32 A (230 V AC); 18.48 A (400 V AC)
Prąd zwarciový 59 A (230 V AC); 34.1 A (400 V AC)
Prąd wejściowe 2 A (230 V AC); 1.17 A (400 V AC)
Częstotliwość 50...60 Hz

Dane handlowe

EAN 4048879065870
eClass 27031302
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85043180
Kraj pochodzenia CZ