


## Moduł zasilający Cube20S 24VDC + 5VDC/2A

Moduł zasilania  
Moduł rozszerzający  
do zewnętrznego zasilania napięciowego i wewnętrznej płyty typu backplane

### Link do produktu

#### Ilustracje

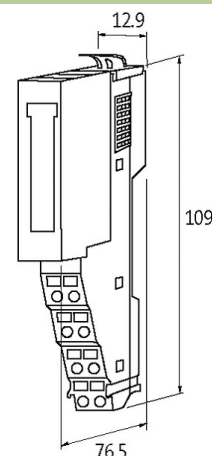

Ilustracja zastępcza



#### Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: 0.08...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 28...14)
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	109×12.9×76.5 mm

#### Zasilanie modułu

Napięcie robocze	max. 28.8 V DC
Prąd całkowity	max. 6 A

#### Wyjście

Prąd wyjściowy (I/O / tylny panel)	4 A/2 A
Napięcie wyjściowe (I/O / tylny panel)	24 V DC/5 V DC

#### Dane handlowe

EAN	4048879422895
eClass	27242610
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	TH