

## Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Frankreich mit LED

1xRJ45+USB-A + Ausschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter

1 × Frankreich (UTE-NF) weiß  
 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)  
 1 × FI-Ausschnitt  
 1 × USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

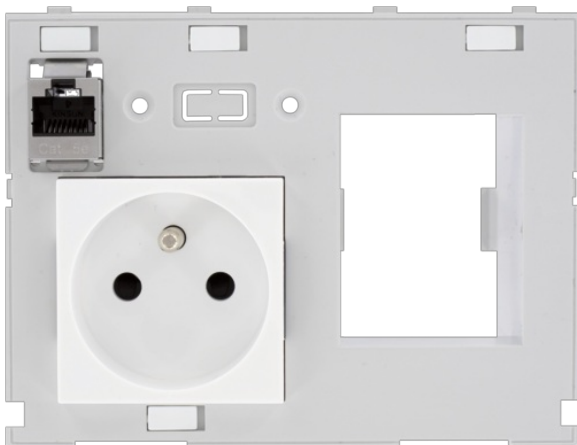


Abbildung stellvertretend

#### Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x116x70 mm

#### RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### USB

Betriebsstrom	1.5 A
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

#### Frankreich (UTE-NF)

Anschlussart	Federkraftklemmen: max. 2x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)
Betriebsstrom	10...16 A
Polzahl	2 + PE
Betriebsspannung	250 V AC

#### Schirmblech

Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1
Anschlussart	Gewinde M4

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879862295
-----	---------------

Ursprungsland	FR
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990