

**MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT FRANCE WITH LED**

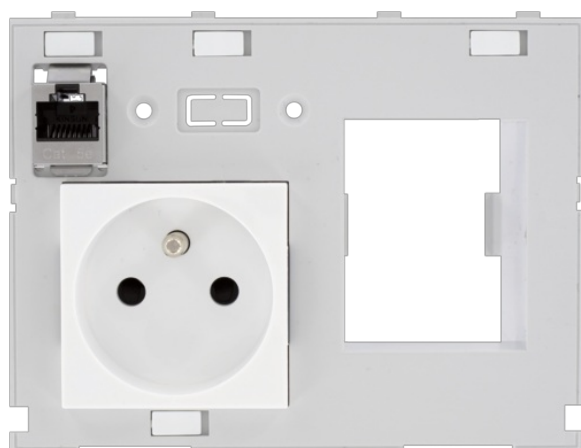
1xRJ45+USB-A + RCD opening

1 × Francja (UTE NF) biały

1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)

1 × wycięcie FI

1 × USB 3.0 (żeński/żeński) typ A

**Link do produktu****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×116×70 mm

**RJ45**

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Blokowanie slotów Snap In

Podłączenie przednie RJ45

Podłączenie tylne RJ45

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

**USB**

Prąd roboczy 1.5 A

Specification USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

Blokowanie slotów Snap In

Napięcie robocze 48 V AC/DC

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

**Francja (UTE-NF)**Typ połączenia Zaciski sprężynowe: max. 2× 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 14)

Prąd roboczy 10...16 A

Liczba biegunów 2 + PE

Napięcie robocze 250 V AC

**Płyta ekranująca**

Moment obrotowy 0.9 Nm ±0.1

Typ połączenia Otwór gwintowany M4

**Dane handlowe**

EAN 4048879862295

Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	FR