

**Mini (7/8) 3 pole, Male (Ext.) Straight/Female Straight,**

PVC, STOOW, 3x16AWG, yellow, 10m

Męski prosty – żeński proste

7/8" – 7/8", 3-piny

Kabel elektroenergetyczny

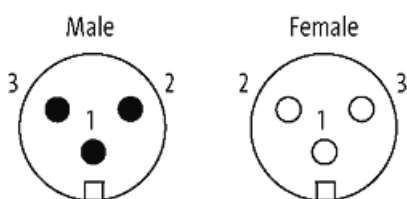
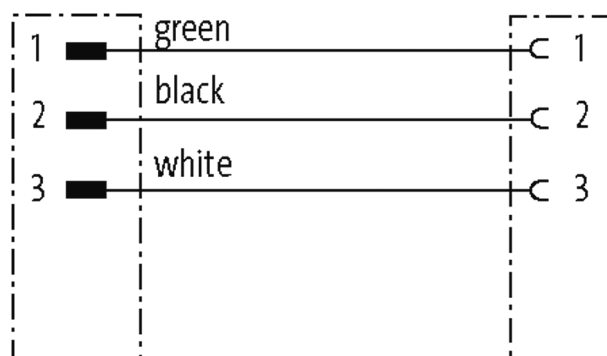
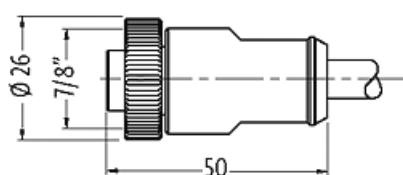
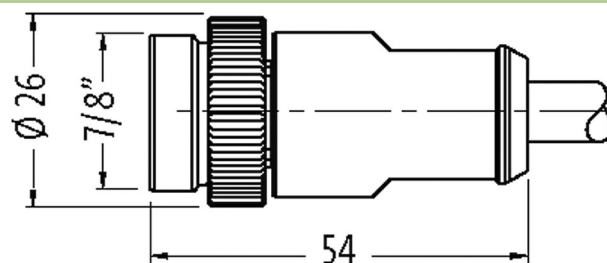

USA

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

**[Link do produktu](#)****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



\* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

**Typ**

Typ A3A01

**Dane techniczne**

Napięcie robocze max. 600 V AC/DC

|                      |  |
|----------------------|--|
| Prąd roboczy na styk | max. 12 A  |
| Blokowanie slotów    | Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment dokręcania 1.5 Nm) samohamowny |
| Złącze śrubowe       | 7/8" (SW24)  |
| Stopień ochrony      | IP68 włożone i zamocowane (EN 60529)                               |
| Blokada materiału    | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany                        |
| Materiał             | PUR  |

**Dane ogólne**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Zakres temperatur | -25...+80 °C, w zależności od podłączonej linii |
|-------------------|---|

**Kabli**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Numer kabla                 | UBB  |
| Ilość/przekrój żył          | 3x 1.5 mm <sup>2</sup>   |
| Budowa (rdzeń)              | ok. 3.1 mm   |
| Izolacja żyły               | PVC (żół-brąz, cze, sza-róż, bia, cze-nie, zie, bia-zie, żół, brąz-zie, sza, bia-żół, róż, brąz, zie-żół, nie) |
| Kolor izolacji              | żółty  |
| Materiał (płaszcz)          | PVC (UL/CSA)   |
| Średnica zewnętrzna         | 10.0 mm ±5%  |
| Promień zgięcia (stały)     | 10x Ø-zewn.  |
| Promień gięcia (w ruchu)    | 15x Ø-zewn.  |
| Zakres temperatur (stały)   | -50...+105 °C  |
| Zakres temperatur (ruchomy) | -20...+90 °C   |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879645195 |
| eClass              | 27279218      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |
| Kraj pochodzenia    | DE            |