

### Valve plug MDC06-2s short with cable

FRNC / LS0H 2x0.75 bk 20m

Xtreme - Outdoor

Męski prosty

12...230 V AC/DC

2-piny

bez komponentów

z opaską kodującą

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.


W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.



Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

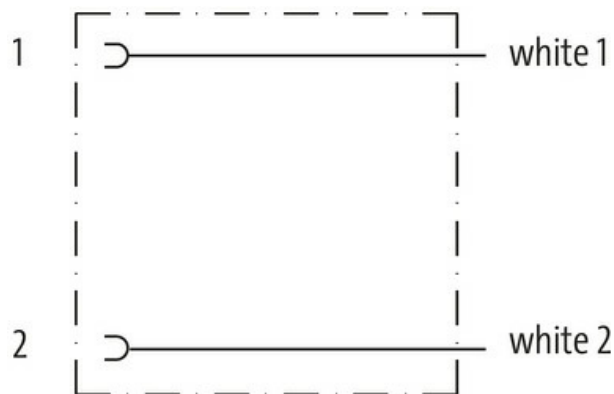

Male  
female contacts

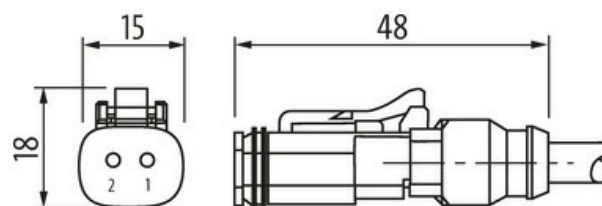

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	72011
Dane techniczne	
Napięcie robocze	12...230 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	2.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 8 A

Liczba biegunów	2-piny
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Blokada zatrzaskowa
Stopień ochrony	IP68 podłączony i zablokowany (EN 60529)
Materiał	PA
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	10 mm
Obudowa	Amphenol AT06-2S lub Deutsch DT06-2S
Dodatkowy obwód	bez komponentów

#### Dane ogólne

Typ montażu	włożone
Materiał (styk)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Ni
Materiał (uszczelka)	Silikon
Stopień zanieczyszczenia	3
Długość cięcia (osłona)	40 mm
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

#### Kabli

Identyfikacja przewodu	R21
Zatwierdzenie (przewód)	DIN EN 45545-2, CE conform
Ciężar przewodu [G/m]	48,4 g
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, ocynkowany
Rezystor (rdzeń)	max. 26 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.23 mm
Budowa (rdzeń)	19× 0.23 mm
Wymiary (rdzeń)	2× 0.75 mm <sup>2</sup>
AWG	zbliżony do AWG 18
Materiał (izolacja przewodu)	Radox EI 303
Ø przewodu z izolacją	1.62 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów	bia (cza num)
Sposób łączenia	2 skręcone przewody
Ekranowanie	nie
Materiał (płaszcz)	Radox EM 104
Ø-zewn. (osłona)	4.75 mm ±5%
Kolor (osłona)	czarny
Kolor izolacji	czarny
Napięcie znamionowe	600/1000 V AC
Napięcie testowe	3500 V AC
Obciążalność prądowa	zgodnie z DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały)	-50...+120 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+90 °C
Promień zgięcia (stały)	3× Ø-zewn.
Promień zgięcia (w ruchu)	4× Ø-zewn.

#### Dane handlowe

EAN	4048879670289
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE