
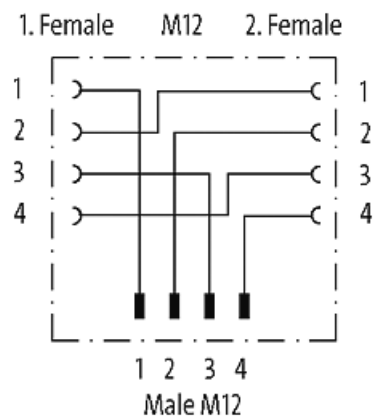
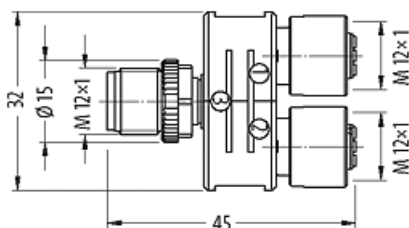


Trójnik SlimLine M12 męski, 4-polowy - 2xM12 żeński, 4-polowy

Trójnik (Slim Line)
Męski prosty – gniazda proste
M12 – M12, 4-piny
Połączenie szeregowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

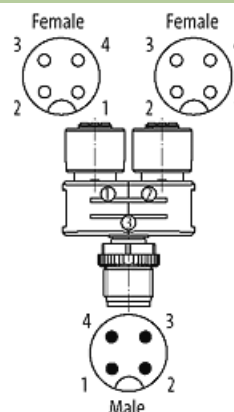

Ilustracja zastępcza



Typ

Typ 41165

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe	
EAN	4048879144810
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE