

M8 Bu. ger. geschirmt selbstanschl. Schraubkl.4-pol. 0,14...0,5mm²

Buchse gerade
M8, 4-polig
geschirmt
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.5 mm²

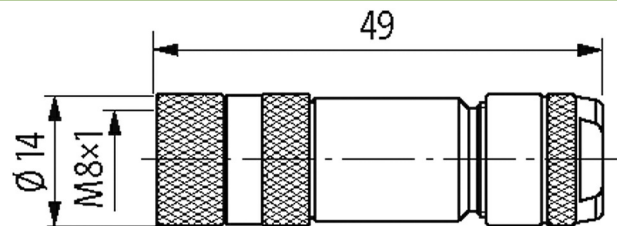
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Bauform

| | |
|---------|-------|
| Bauform | 08671 |
|---------|-------|

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---|
| Betriebsspannung | max. 60 V |
| Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
| Isolierstoffgruppe | III |
| Anschlussquerschnitt | 0.14...0.5 mm ² |
| Klemmbereich (Kabel-Ø) | 4...5.5 mm |
| Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
| Überspannungskategorie | III |

Allgemeine Daten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Temperaturbereich | -40...+85 °C |
| Material (Kontakt) | Bronze, vergoldet |
| Abmessungen HxBxT | 49x14x14 mm |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN | 4048879224468 |
| eClass | 27279221 |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |

Skizze

Female

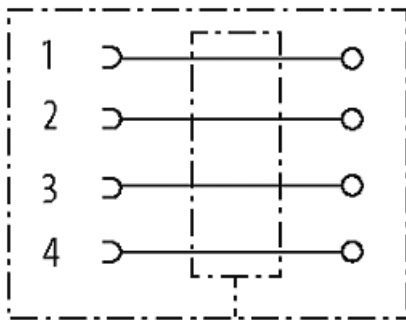



Abbildung stellvertretend