

cablę drum Ø 355mm

TPE 4x2xAWG24/7 shielded bu UL/CSA+drag chain 100m

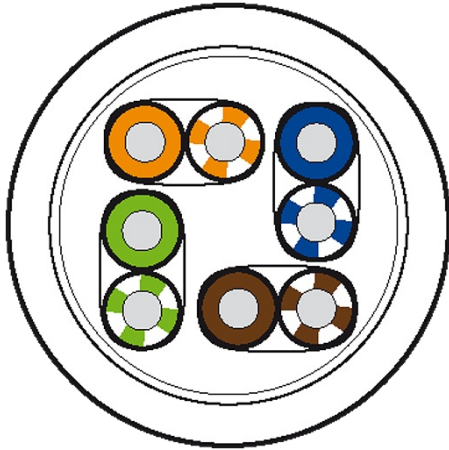
Bęben kablowy (100 m)

TPE

4x 2x AWG24

ekranowany

niebieski

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Kabli	
Ilość/przekrój żył	4x 2x 0.25 mm ²
Izolacja żyły	HDPE (bia-nie, nie, bia-pom, pom, bia-zie, zie, bia-brą, brą)
Wartości łańcuchów ciągowych	1 Mio.
Kolor izolacji	niebieski
Materiał (płaszcz)	TPE (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	7.6 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10x Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-40...+80 °C
Identyfikacja przewodu	S4W
Ciężar przewodu [G/m]	74,80
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, ocynkowany
Budowa (rdzeń)	7x 0.203 mm
Wymiary (rdzeń)	4x 2x 0.25 mm ²
AWG	zbliżony do AWG 24
Materiał (izolacja przewodu)	HDPE
Ø przewodu z izolacją	1.17 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów	(bia-nie, nie) + (bia-pom, pom) + (bia-zie, zie) + (bia-brą, brą)
Ekranowanie	tak
	min. 75%
Materiał (płaszcz)	TPE
Ø-zewn. (osłona)	7.6 mm ±5%
Kolor (osłona)	(bia-nie, nie) + (bia-pom, pom) + (bia-zie, zie) + (bia-brą, brą)
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-40...+80 °C

Promień zgięcia (stały)	5× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track)	max. 1 Mio. (25 °C)
Skręcanie	3 Mio.

Dane handlowe

EAN	4048879663663
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	US