




MASI20 installation technology

Distributor 2x AS-I and 3x extern power

3 interfejsy AS + 2 porty zasilające
w tym 5 złączy wtykowych

Link do produktu

Ilustracje

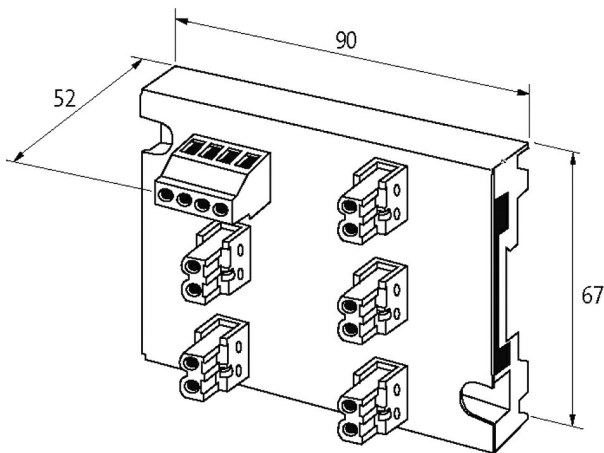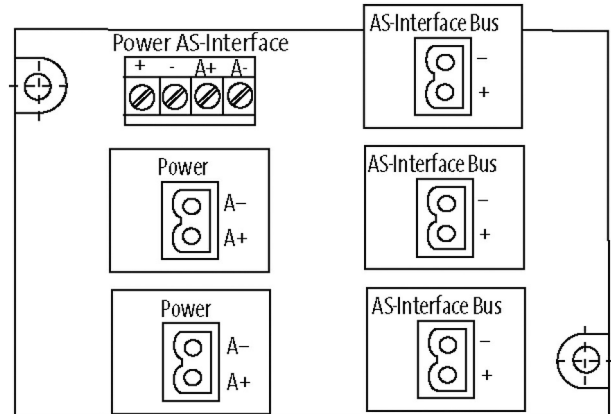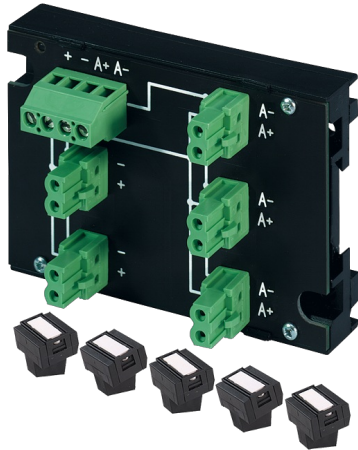

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 36 V DC
Prąd na przyłączy	max. 8 A
Prąd całkowity	max. 24 A

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	Interfejs AS/zasilanie 200 V, (EN 60664-1)
Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zacisk śrubowy: jednożyłowy (0.25...4 mm ²), linka (0.5...2.5 mm ²)
Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinięcia. Stan: 03/22

Zakres temperatur	-20...+70 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	52×67×90 mm

Dane handlowe

EAN	4048879050494
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ