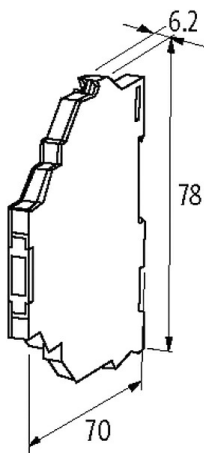
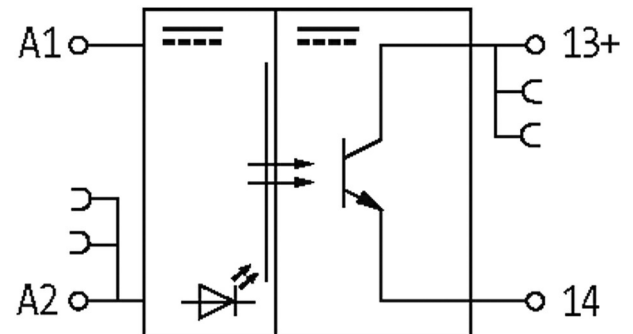


**MIRO TR 70-130VAC/DC FK Optoizolator**

WE: 130 VAC/DC - WY: 48 VDC / 0,5 A

Tranzystor 0.5 A  
110 V AC/DC  
Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Napięcie probiercze izolacji	3.75 kV
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	78×6.2×70 mm

**Wyjście**

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.3 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	100/700 $\mu$ s
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 1.2 V DC
Napięcie łączeniowe	5...48 V DC
Częstotliwość przełączania	max. 500/30 Hz (om./ind.)
Prąd przełączania na wyjście	0.1 mA...0.5 A

**Wejście**

Prąd sterowniczy	6 mA
Zakres napięcia WYŁ	0...30 V AC/DC
Zakres napięcia WŁ	70...130 V AC/DC
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

**Dane handlowe**

EAN	4048879021838
eClass	27371601
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85414900
Kraj pochodzenia	CZ