

MIRO BT DP 0,1875 S-4 - Produkt im Auslauf

Bluetooth Slave für Profibus-DP 0,1875 MBit/s max. 4 Teilnehmer

PROFIBUS

Funk Slave Modul

187.5 kbit/s

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

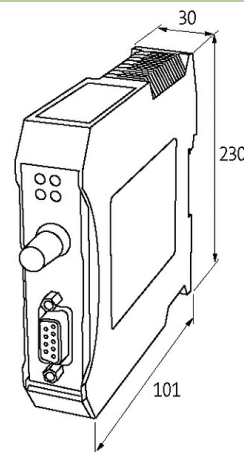


Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	9...33 V DC
Übertragungsrate	187.5 kbit/s
Frequenz	2.4 GHz Bluetooth
Stromaufnahme	200 mA (24 V DC)

Allgemeine Daten

Normen	approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+60 °C (Lagertemperatur -40...+75 °C)
Gehäuse	Kunststoff schwarz
Schutzart	IP54
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2.5 mm ² (AWG 14)
Abmessungen H×B×T	230×101×30 mm

Anschlüsse

Feldbus	SUB-D, 9-polig
---------	----------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879365147
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85176200