

M12-Steel male 90° / M12-Steel female 0°

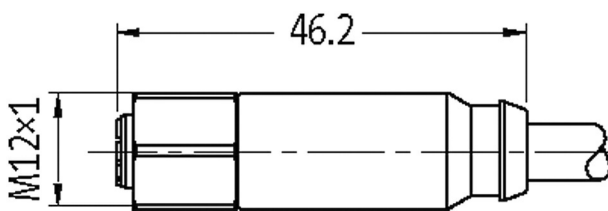
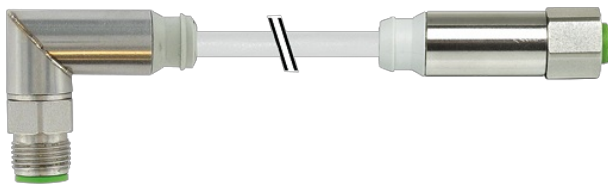
TPE-S 4x0.34 gy FDA 3m

F&B-Steel

Męski 90° – żeński proste

M12 – M12, 4-piny

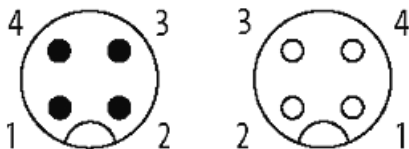
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Link do produktu**Ilustracje**

| | | |
|---|-------------|-----|
| 1 | brown (+) | C 1 |
| 2 | white (N/C) | C 2 |
| 4 | black (N/O) | C 4 |
| 3 | blue (-) | C 3 |

Male

Female



Ilustracja zastępcza



* Tylko dla produktów z dopuszczeniem
UL/CSA

Typ

Typ 40201

Dane techniczne

| | |
|----------------------|---|
| Napięcie robocze | max. 32 V AC/DC |
| Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
| Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |
| Stopień ochrony | IP68, IP69K włożone i zamocowane (EN 60529) |
| Blokada materiału | Stal szlachetna 1.4404 (V4A) |

Dane ogólne

| | |
|-------------------|--|
| Zakres temperatur | -40...+85 °C, w zależności od podłączonego kabla |
|-------------------|--|

Kabli

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Ilość/przekrój żył | 4× 0.34 mm ² |
| Izolacja żyły | TPE-S (brą, bia, nie, cza) |
| Materiał (płaszcz) | TPE-S |
| Średnica zewnętrzna | 5.2 mm ±5% |
| Zakres temperatur (ruchomy) | -30...+105 °C |
| Promień gięcia (w ruchu) | 15× Ø-zewn. |
| Zakres temperatur (stały) | -50...+125 °C |
| Identyfikacja przewodu | 336 |
| Ciężar przewodu [G/m] | 43,01 |
| Materiał (skrętka) | Przewód Cu, czysty |
| Rezystor (rdzeń) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
| Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.05 mm |
| Budowa (rdzeń) | 180× 0.05 mm (przewód klasy 6) |
| Wymiary (rdzeń) | 4× 0.34 mm ² |
| AWG | zbliżony do AWG 22 |
| Materiał (izolacja przewodu) | TPE-S |
| Twardość krawędzi (izolacja przewodu) | 90 ±5 A |
| Ø przewodu z izolacją | 1.5 mm ±5% |
| Kolor/numerowanie przewodów | brą, cza, nie, bia |
| Sposób łączenia | 4 skręcone przewody |
| Ekranowanie | nie |
| Materiał (płaszcz) | TPE-S |
| Twardość krawędzi (osłona) | 80 ±5 A |
| Ø-zewn. (osłona) | 5.2 mm ±5% |
| Kolor (osłona) | szary |
| Napięcie testowe | 2500 V AC |
| Zakres temperatur (stały) | -50...+125 °C |
| Zakres temperatur (ruchomy) | -30...+105 °C |
| Promień zgięcia (stały) | 10× Ø-zewn. |
| Promień gięcia (w ruchu) | 15× Ø-zewn. |
| Kolor izolacji | szary |

Dane handlowe

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4048879580885 |
| eClass | 27279218 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | CZ |