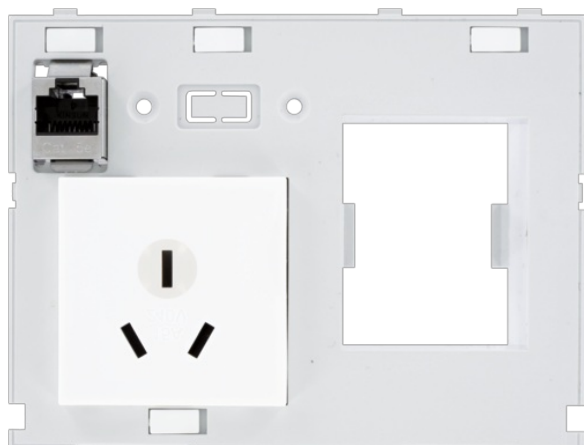


MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT CHINA

1xRJ45 fem./fem. + RCD opening

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×116×69 mm

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

China (CCC)

Prąd roboczy	10 A
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2× 4 mm ² (pojedynczy/standardowy przewód)
Napięcie robocze	250 V AC
Liczba biegunów	2 + PE

Dane handlowe

EAN	4048879618991
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE