


## Moduł przekaźnika

WE: 24 VDC - WY: 125 VAC/DC / 1 A

1 przekaźnik; 1 zestaw przełączny  
1 A  
24 V DC  
Zaciski śrubowe

### Link do produktu

#### Ilustracje

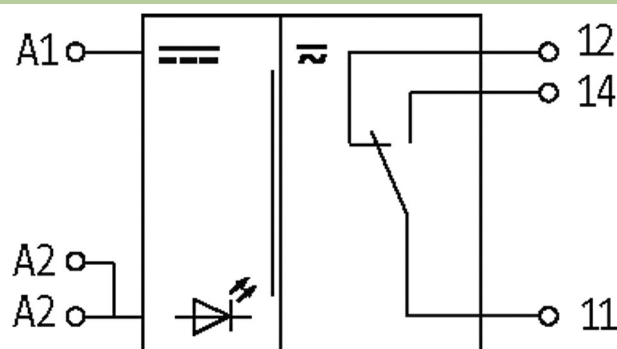

Ilustracja zastępcza

#### Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	1.5 kV
Żywotność mech. /electr.	200 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia

#### Wyjście

Minimalne obciążenie prądowe	1 mA
Materiał styku	Pd Ni-Au Rh
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/15/2 ms
Napięcie łączeniowe	max. 125 V AC/DC
Częstotliwość przełączania	max. 0.1 Hz (z obciążeniem)
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 60 VA/30 W
Prąd przełączania na wyjście	max. 1 A

#### Wejście

Napięcie zasilania - prąd	24 V DC (19.2...30 V DC) - 12 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

#### Kategoria użytkowa

AC-15	0.5 A (50 V AC)
AC-1	1 A (50 V AC)
DC-13	0.25 A (50 V AC)

#### Dane handlowe

EAN	4048879027403
eClass	27371001
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CZ

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

