

M40 Servo Cable

Specification: 6FX5002-5DS46-1CD0

Żeński prosty
bez koszulek kablowych
M40
6-piny
Wyłącznik SIEMENS
Zaciski

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.


Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu



Ilustracje



Female



Male

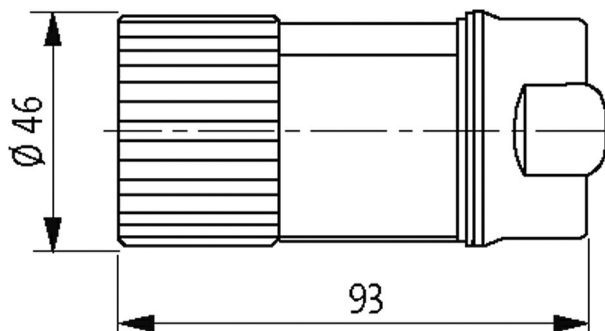

Ilustracja zastępcza

Typ

Typ PS421

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 630 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	6.0 kV
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów	M40×1.5 mm
Złącze śrubowe	M40 (SW46)
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy nikielowany

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia 3

Zakres temperatur -20...+85 °C

Kabli

Identyfikacja przewodu	894
Zatwierdzenie (przewód)	PVC (UL/CSA)
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Wymiary (rdzeń)	(4G4 + (2× 1.5)C)-C
Materiał (izolacja przewodu)	PVC
Ekranowanie	tak
Materiał (płaszcz)	PVC
Ø-zewn. (osłona)	14.8 mm ±5%
Kolor (osłona)	pomarańcz
Zakres temperatur (stały)	-25...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+60 °C

Dane handlowe

EAN	4048879780582
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE