

M8 St. ger. geschirmt selbstanschl. Schraubkl.4-pol. 0,14...0,5mm²

Stecker gerade
M8, 4-polig
geschirmt
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.5 mm²

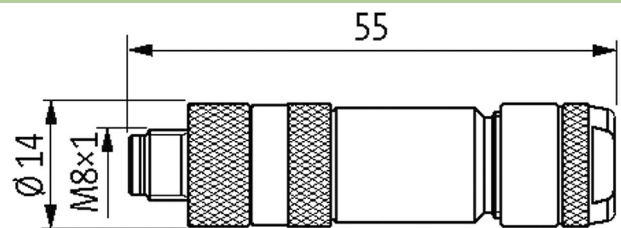
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform 08651

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V
Bemessungsstoßspannung	1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Isolierstoffgruppe	III
Anschlussquerschnitt	0.14...0.5 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	4...5.5 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Überspannungskategorie	III

Allgemeine Daten

Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40...+85 °C
Abmessungen H×B×T	55×14×14 mm
Material (Kontakt)	Messing, vergoldet

Kaufmännische Daten

EAN	4048879224482
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Skizze

Male

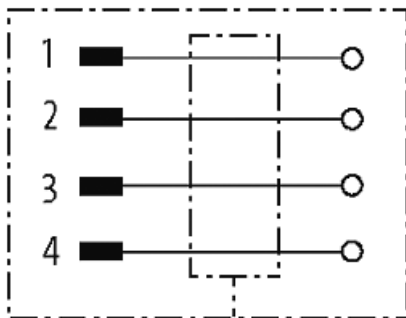


Abbildung stellvertretend