

Wtyczka M8 męska, prosta, ekranowana, 4-polowa, zaciski śrubowe



Męski prosty
M8, 4-piny
ekranowany
Zaciski śrubowe
Przekrój portu: 0.14...0.5 mm²

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male

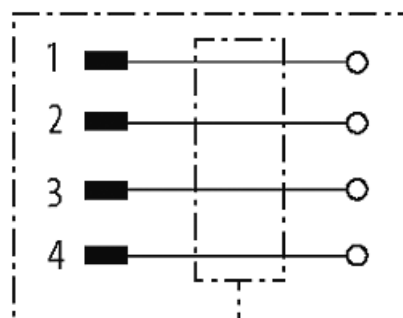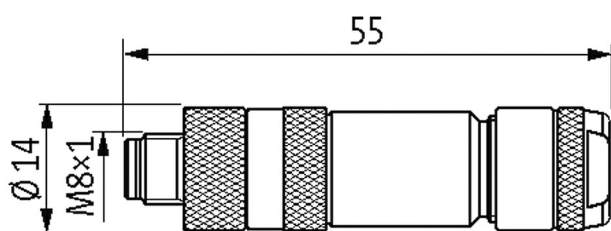

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	08651
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 60 V
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	III
Przekrój złącza	0.14...0.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...5.5 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Kategoria przepięcia	III
Dane ogólne	
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-40...+85 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	55×14×14 mm
Materiał (styk)	Mosiądz, pozłacany

Dane handlowe	
EAN	4048879224482
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE