

Zasilacz impulsowy Evolution 3-fazowy

WE:360-520VAC WY:22-28V/10ADC


INPUT: 3x 360...520 V AC / 480...745 V DC

OUTPUT: 22...28 V DC

Prąd: 10 A

Link do produktu

Ilustracje

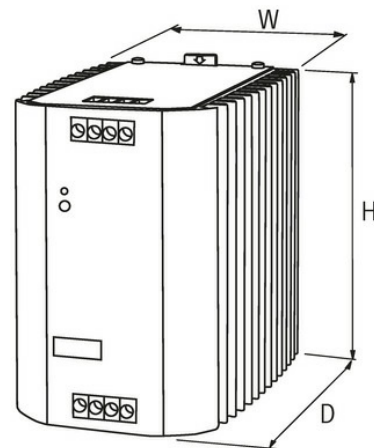

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Normy	IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Wilgotność względna	5...95%, brak kondensacji
Stopień ochrony	IP20
Sprawność	90% (3x 400 V AC); 90% (3x 520 V AC)
Typ połączenia	Zaciski śrubowe
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	132x93x114 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regulowany
Power Boost	I _{out} N x 150% (min. 4 s)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie
Prąd wyjściowy	10 A (+55 °C); 6.5 A (+70 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 19 ms (400 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 50 mV eff/rms
Krótkie impulsy	max. 100 mV ss/pp
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Praca równoległa / szeregowo	max. 5 urządzeń/max. 2 urządzenia

Wejście

Napięcie wejściowe	3x 324...572 V AC/480...745 V DC
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	3x 10 A (T)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Prąd wejściowe	3× 0.8 A
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 15 A
Częstotliwość	50..60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879000086
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ