

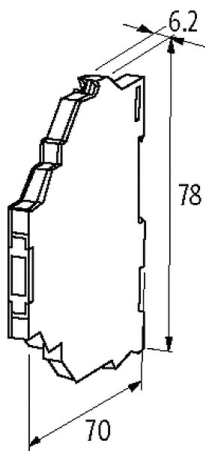
Moduł optoizolatora MIRO TH 5VDC FK, WE:5,5VDC - WY:250VAC/0,5A

6,2mm złącza sprężynowe

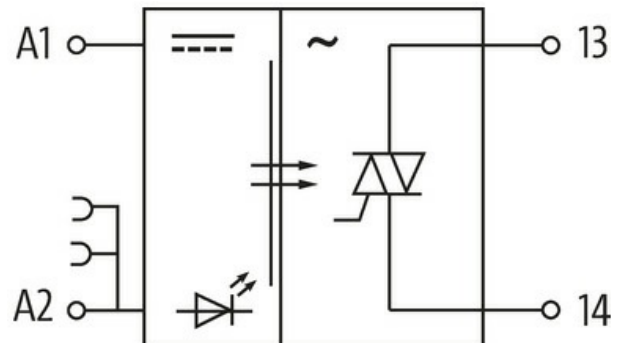
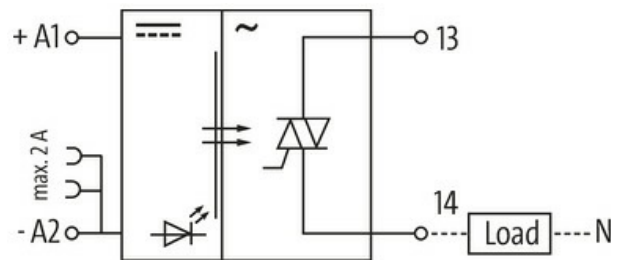
Triac 0.5 A

5 V DC

Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Napięcie probiercze izolacji	2.5 kV
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	78×6.2×70 mm

Wyjście

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.3 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	10/10 ms
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 1.5 V AC
Napięcie łączeniowe	24...250 V AC
Częstotliwość przełączania	max. 20 Hz, zależnie od obwodu
Prąd przełączania na wyjście	2 mA...0.5 A

Wejście

Prąd sterowniczy	6 mA
Zakres napięcia WYŁ	0...2 V DC
Zakres napięcia WŁ	4...5.5 V DC
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane handlowe

EAN	4048879021715
eClass	27371601
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85414900
Kraj pochodzenia	CZ