

**Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68122-0000000**

Einsatz 4000-68000-0020000 + 4000-68000-0020000

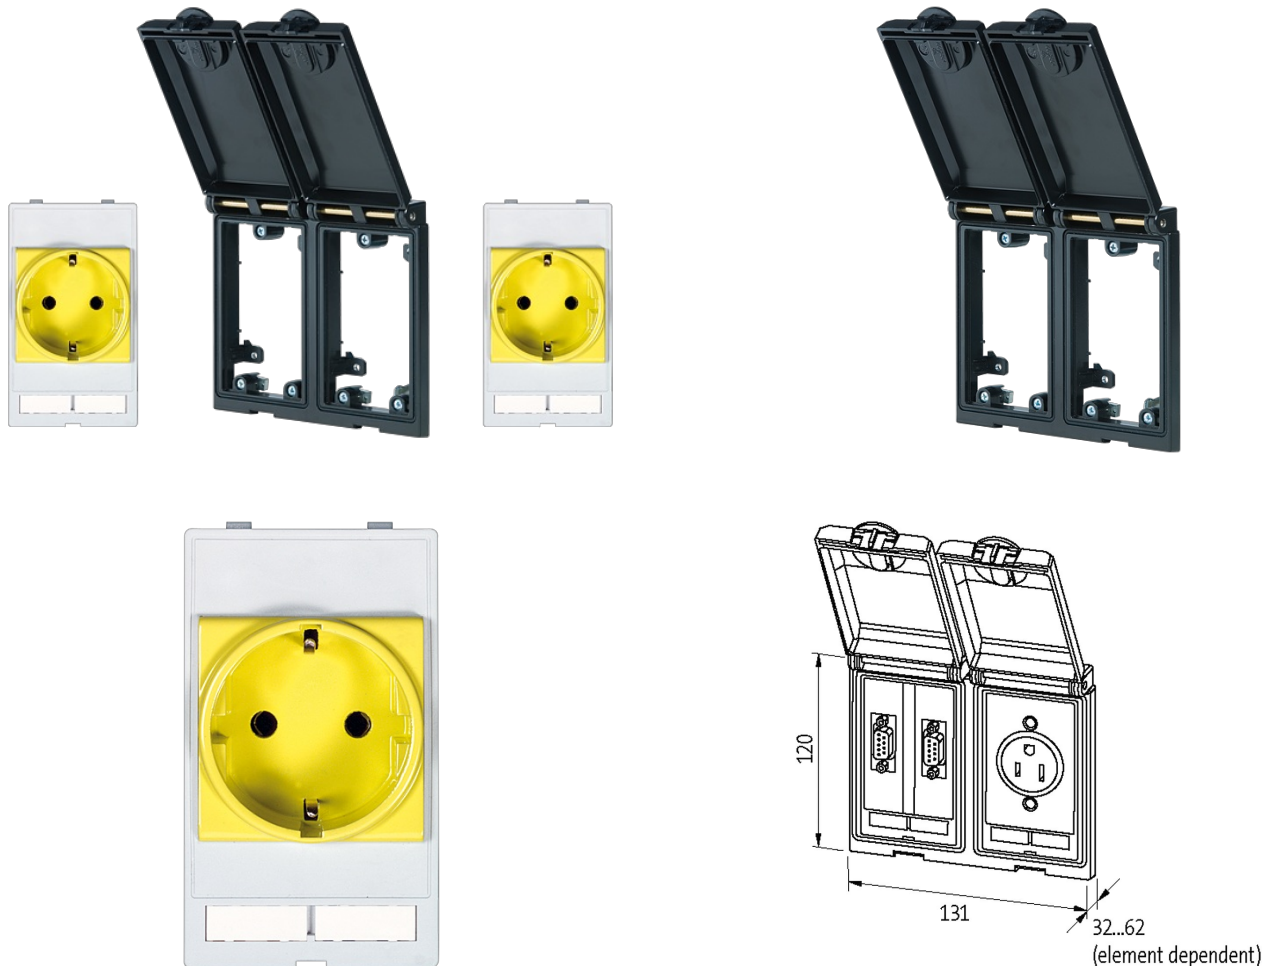
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Rahmen**

geeignet für Einbau mit Wandstärke	1...5 mm
Schutzart	IP65
Gehäuse	Feinzinkdruckguss, KTL beschichtet
Temperaturbereich	-10...+60 °C (Lagertemperatur -25...+60 °C)

**Deutschland (VDE)**

Betriebsspannung	250 V AC
Betriebsstrom	16 A
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2× 6 mm <sup>2</sup> (AWG 10)

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879691659
eClass	27189234
Ursprungsland	BE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990