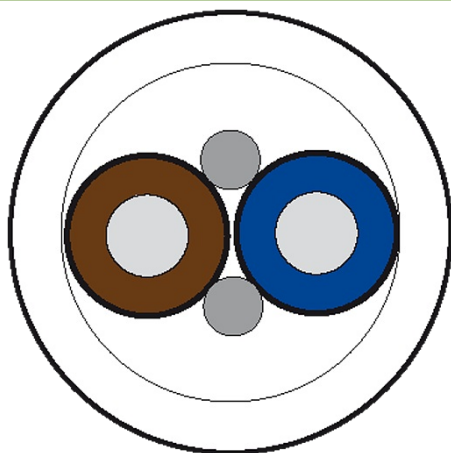


cable drum Ø 250mm

PUR-OB 2x1,5 grey UL, CSA 100m

Bęben kablowy (100 m)
PUR (UL/CSA)
2x 1.5 mm², szary
nadaje się do łańcuchów cięgowych
5 Mio.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Kabli	
Ilość/przekrój żył	2x 1.5 mm ²
Izolacja żyły	PP (brą, nie)
Wartości łańcuchów cięgowych	5 Mio.
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	8.0 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	15x Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały)	-50...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+80 °C
Identyfikacja przewodu	588
Zatwierdzenie (przewód)	UL (AWM-Style 21198/10493), CSA
Ciężar przewodu [G/m]	80,30
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 13.3 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.25 mm
Budowa (rdzeń)	30x 0.25 mm (przewód klasy 5)
Wymiary (rdzeń)	2x 1.5 mm ²
AWG	zbliżony do AWG 16
Materiał (izolacja przewodu)	PP
Właściwości materiału (izolacja przewodu)	bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu)	70 ±5 D
Ø przewodu z izolacją	2.95 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów	brą, nie
Ekranowanie	nie
Materiał (płaszcz)	PUR

Właściwości materiału (osłonka)	bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
Twardość krawędzi (osłona)	90 ±5 A
Ø-zewn. (osłona)	8.0 mm ±5%
Kolor (osłona)	szary
odporność na chemikalia	dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (VDE 0472 część 803 testu B)
Napięcie znamionowe	300 V AC
Napięcie testowe	2000 V AC
Obciążalność prądowa	dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały)	-50...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+80 °C (+60 °C, C-track)
Promień zgięcia (stały)	10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	15× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track)	max. 5 Mio. (25 °C)
Dystans (C-track)	max. 5 m (horizontal)
Prędkość ruchu (C-track)	max. 2 m/s
Przyspieszenie (C-track)	max. 5 m/s ²
Kolor izolacji	szary

Dane handlowe

EAN	4048879340656
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444995