

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:63VA IN:400/690VAC OUT:230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator

63 VA

Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

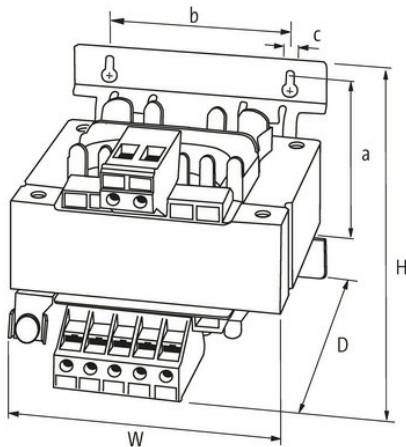
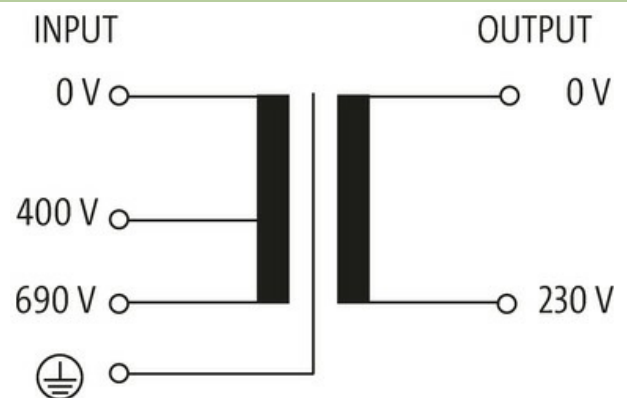


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schraub- und Tragschienenbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	6.5 kV
Bohrung Ø	4.8x8.4 mm
Befestigungsmaße a×b×c	56×56×4.8 mm
Abmessungen H×B×T	88×78×93 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	230 V AC
Ausgangsleistung	63 VA

Eingang

Eingangsspannung	400/690 V AC
Einschaltstrom	1.8 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom	2 A (400 V AC)
Eingangsstrom	0.22 A (400 V AC); 0.13 A (690 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN	4048879073899
eClass	27031202
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180