

Transformator MTS 0063-400-690/230

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny



63 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

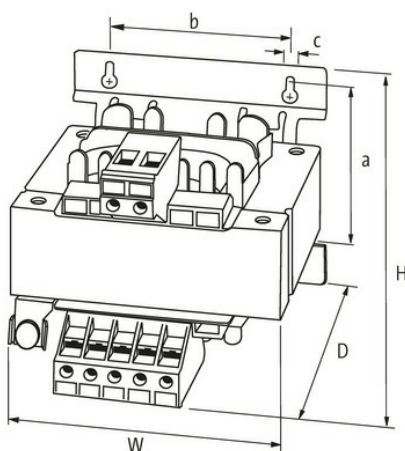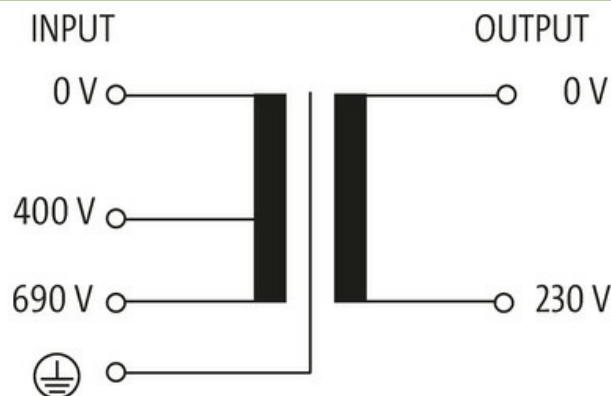

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Normy | EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
| Typ montażu | Montaż na śruby/szyna DIN |
| Zakres temperatur | -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
| Napięcie probiercze izolacji | 6.5 kV |
| Otwór Ø | 4.8×8.4 mm |
| Wymiary montażowe a×b×c | 56×56×4.8 mm |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 88×78×93 mm |

Wyjście

| | |
|--------------------|----------|
| Napięcie wyjściowe | 230 V AC |
| Moc wyjściowa | 63 VA |

Wejście

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Napięcie wejściowe | 400/690 V AC |
| Prąd włączeniowy | 1.8 A (400 V AC) |
| Prąd zwarciov | 2 A (400 V AC) |
| Prąd wejściowe | 0.22 A (400 V AC); 0.13 A (690 V AC) |
| Częstotliwość | 50...60 Hz |

Dane handlowe

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4048879073899 |
| eClass | 27031202 |
| Jednostka pakowania | 1.000 |
| Kod taryfy celnej | 85043180 |
| Kraj pochodzenia | CZ |