

Moduł pasywny, 8xM12, 4-polowy, wyjście konektora z przodu

8-portowy, 4-piny

Port M23

12 pinów zajętych

z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.


Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu



Ilustracje

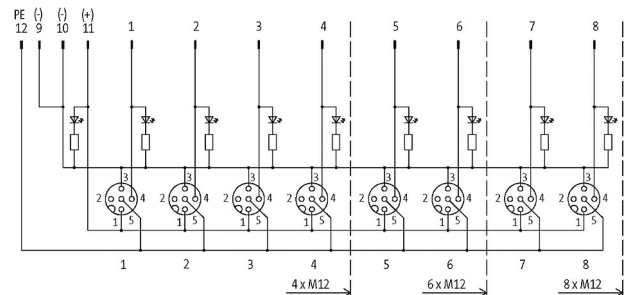


M12-Females 4-pole



M23-Plug
12-pole

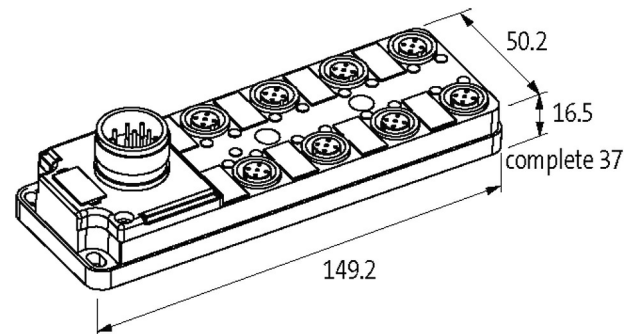

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Sygnały na port	1 - (31-32)
Prąd całkowity	max. 10 A

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+80 °C
-------------------	--------------

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 149.2×50.2×16.5 mm

Schemat połączeń

PIN 1 (+)

PIN 3 (-)

PIN 4 (NO)/(S1)

PIN 5 (ziemia)

Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)

Dane handlowe

EAN 4048879063371

eClass 27279219

Jednostka pakowania 1.000

Kod taryfy celnej 85369010

Kraj pochodzenia DE