

Moduł sieciowy Impact67


Profinet DI8 DO8 M12L 4P

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI8 DO8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D


M12, 5-piny, kodowanie A
FSU (Fast-Start-Up)
Separacja galwaniczna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.

Link do produktu

Ilustracje

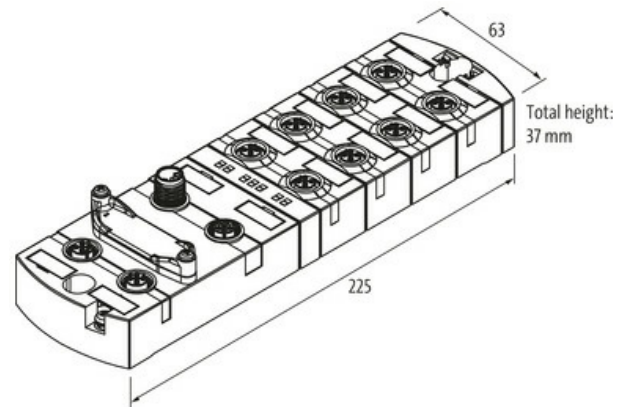

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	-25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony	IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	37×63×225 mm

Wyjście

Zasilanie aktuatora UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)

Wejście

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP

Parametryzacja

PIN 4	Input (port 4...7); Output (port 0...3)
PIN 2	Input (port 4...7); Output (port 0...3)

Przyląca

Magistrala sieciowa	Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Porty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A

PROFINET	
Specification	V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresowanie	DCP
FSU (Fast-Start-Up)	max. 500 ms
PROFINET Netload Class	III
Shared Device	tak, dla 2 sterowań
Diagnostyka	
Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktyatora	na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Przerwanie kabla	na port
Dane handlowe	
EAN	4048879852241
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099