

**M12 St. 0° selbstanschl. Schraubklemme**5-pol. 0,14 - 1,5mm<sup>2</sup>, 2,5-8mm Kabeldurchmesser

Stecker gerade  
M12, 5-polig  
Schraubklemmen

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Male

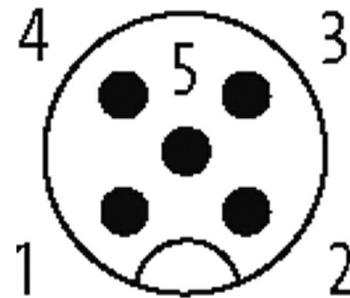


Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 12731

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 7.5 A (+40 °C; 1.5 mm <sup>2</sup> )
Anschlussquerschnitt	max. 1.5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich (Kabel-Ø)	2.5...8.0 mm
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich	-30...+85 °C
Abmessungen H×B×T	61×20×20 mm

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879438223
eClass	27279221
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

**Skizze**

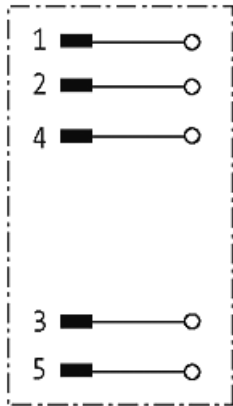
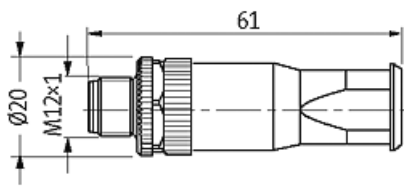


Abbildung stellvertretend