

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:2500VA IN:690VAC OUT:230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
2500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

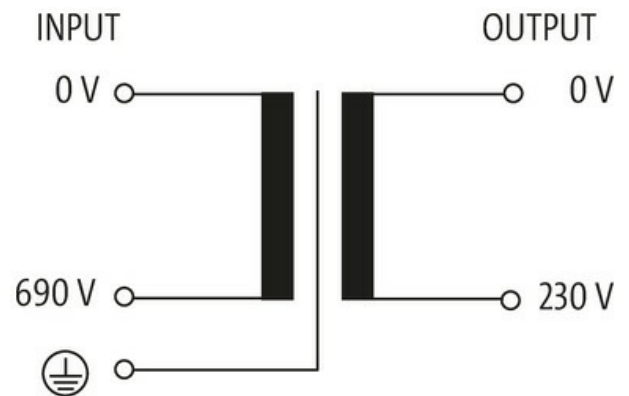


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Langlochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	6.5 kV
Bohrung Ø	18×10 mm
Befestigungsmaße a×b×c	130×150×10 mm
Abmessungen H×B×T	250×197×174 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	230 V AC
Ausgangsleistung	2500 VA

Eingang

Eingangsspannung	690 V AC
Einschaltstrom	64 A (690 V AC)
Kurzschlussstrom	127 A (690 V AC)
Eingangsstrom	3.9 A (690 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN	4048879283229
eClass	27031202
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043200