

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:250VA IN:220...530VAC±20VAC OUT:230VAC

Einphasen- Sicherheitstransformator
250 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

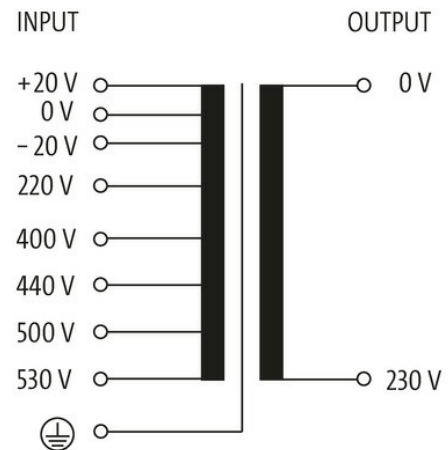


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Normen | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
| Befestigungsart | Schlüssellochbefestigung |
| Temperaturbereich | -20...+40 °C (Lagertemperatur -20...+80 °C) |
| Prüf-Isolationsspannung | 6.2 kV |
| Bohrung Ø | 5.8x12 mm |
| Befestigungsmaße a×b×c | 74.4×90×5.8 mm |
| Abmessungen H×B×T | 92.4×120×122 mm |

Ausgang

| | |
|------------------|----------|
| Ausgangsspannung | 230 V AC |
| Ausgangsleistung | 250 VA |

Eingang

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Eingangsspannung | 220, 400, 440, 500, 530 V AC |
| Einschaltstrom | 18 A (220 V AC) |
| Kurzschlussstrom | 21 A (220 V AC) |
| Eingangsstrom | 1.28 A (220 V AC); 0.53 A (530 V AC) |
| Frequenz | 50...60 Hz |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN | 4048879073943 |
| eClass | 27031202 |
| Ursprungsland | CZ |
| Verpackungseinheit | 1.000 |
| Zolltarifnummer | 85043180 |