


MET Single phase control and isolation transformer

P: 250VA IN: 220/380/440/500/530VAC +/- 20VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
250 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

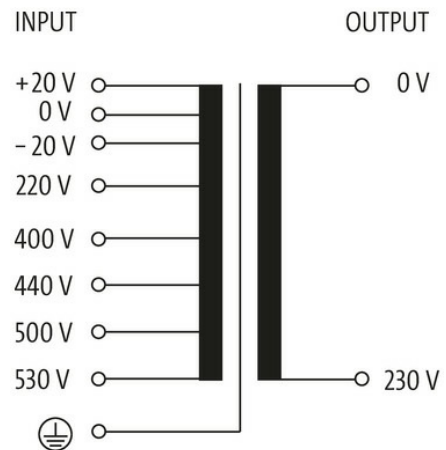

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -20...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	6.2 kV
Otwór Ø	5.8x12 mm
Wymiary montażowe a×b×c	74.4×90×5.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	92.4×120×122 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	250 VA

Wejście

Napięcie wejściowe	220, 400, 440, 500, 530 V AC
Prąd włączeniowy	18 A (220 V AC)
Prąd zwarciov	21 A (220 V AC)
Prąd wejściowe	1.28 A (220 V AC); 0.53 A (530 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879073943
eClass	27031202
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ