MURR ELEKTRONIK
stay connected

Exact8, 4xM8, 4-pol., Ltg.fest

5.0m PUR 8x0,34+2x0,75 NPN-LED's

4-fach, 4-polig

Link zum Produkt

Abbildungen

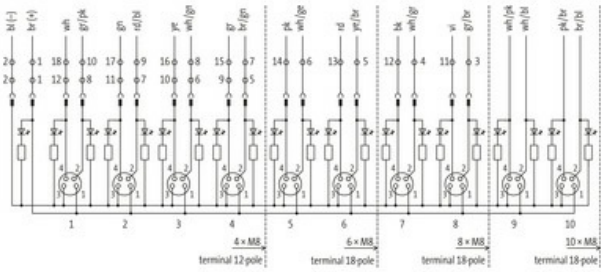

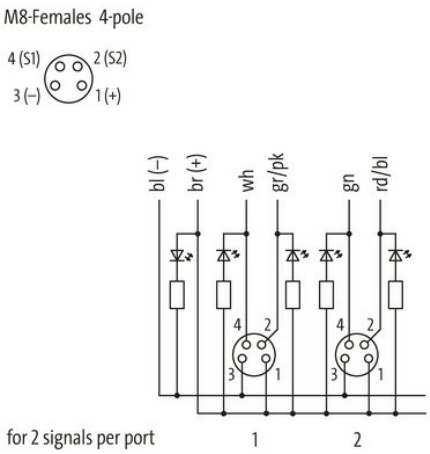

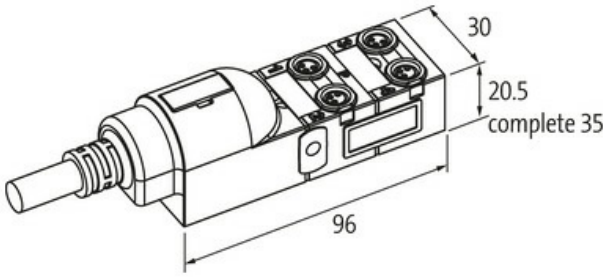

Abbildung stellvertretend

Bauform	
Bauform	84111
Technische Daten	
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M8×1 mm)
Schutzart	IP65/IP67
Gehäuse	Kunststoff, schwer entflammbar
Summenstrom	max. 8 A
Allgemeine Daten	
Temperaturbereich	-20...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Leitungen	
Adernzahl/-querschnitt	8× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Aderisolation	TPE (brgn, wsgn, rtbl, grrs, gr, ge, gn, ws+br, bl)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Schleppkettenwerte	5 Mio.
Außen-Ø	9.2 mm ±5%
Kabelnummer	360
Farbe (Mantel)	grau
Mantelfarbe	grau
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+60 °C
Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10× Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Kontaktbelegung	
PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
LED-Anzeige Kontaktbelegung	LED (grün): Power / LED (gelb): (S1) / LED (weiß): Signal (S2)
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879056199
eClass	27279219
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444290

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22