

M12-Verteiler 8-f.,5-pol.,ohne LEDs

MVC8-UQQ5.0-XA 5m PUR-CNOMO 16x0,34/3x1

8-fach, 5-polig
 PUR/PVC (CNOMO)
 5.0 m
 ohne LED
 Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

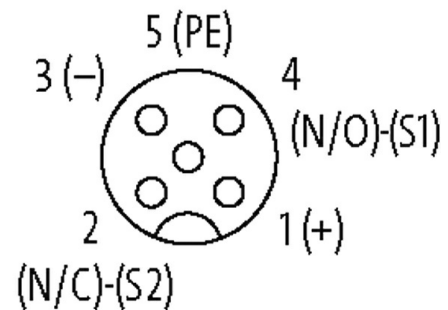
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen****M12 Females 5-pole**

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12x1 mm)
Signale pro Steckplatz	2
Summenstrom	max. 10 A

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+80 °C
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Abmessungen HxBxT	127x54x29 mm

Kontaktbelegung

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(Erde)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879000208
eClass	27279219
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444290