


**MSDD\_Set contains:**

[Link do produktu](#)

**Ilustracje**

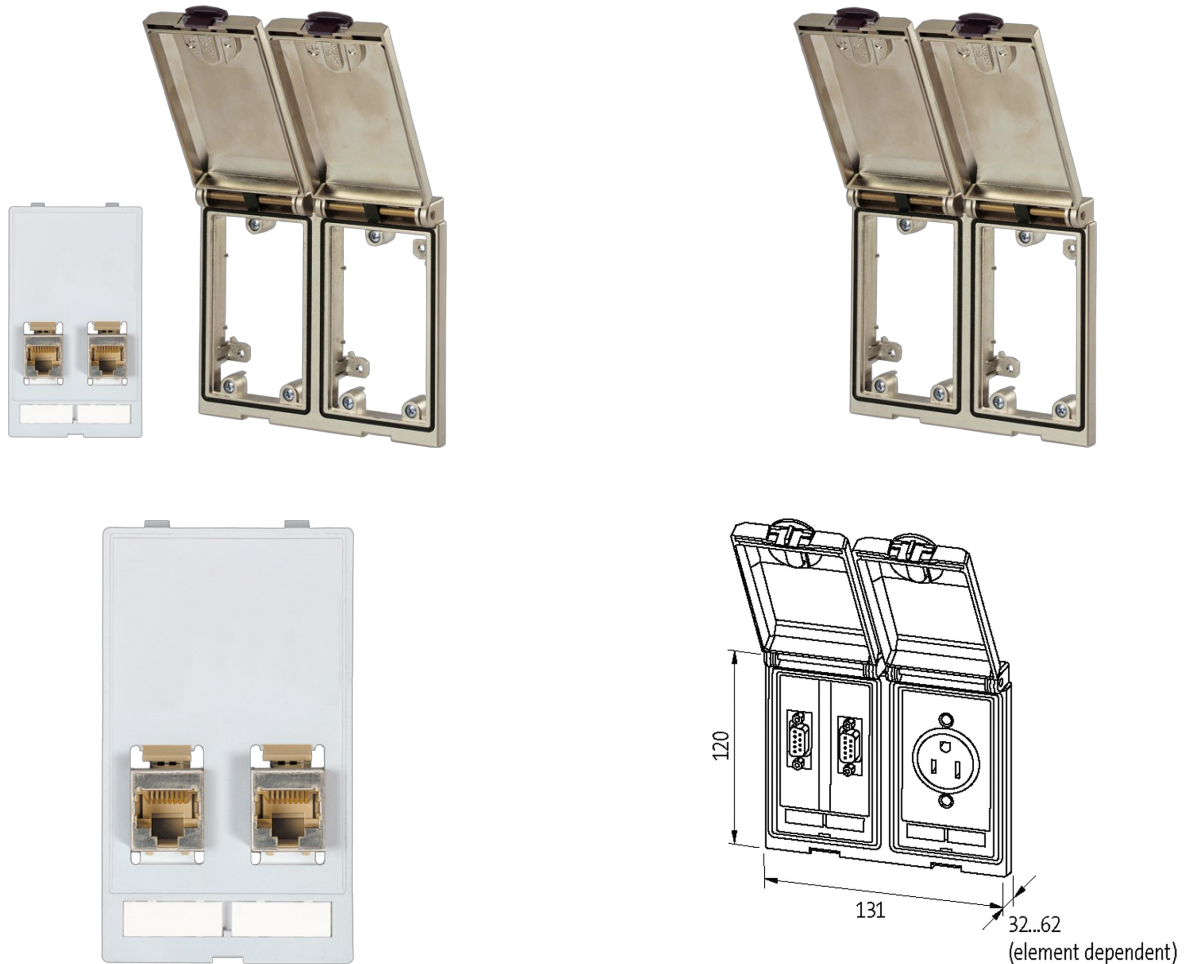

Ilustracja zastępcza

**Ramka**

|  |  |
|--|--|
| nadaje się do zabudowy z grubością ścianki | 1...5 mm   |
| Stopień ochrony                            | IP65   |
| Zakres temperatur                          | -10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)                      |
| Obudowa                                    | Odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią |

**RJ45**

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Prąd roboczy (UL Rating)     | max. 175 mA                           |
| Blokowanie slotów            | Snap In                               |
| Podłączenie przednie         | RJ45                                  |
| Podłączenie tylne            | RJ45                                  |
| Napięcie robocze (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC                |
| Specification                | CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1) |

**Płyta ekranująca**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Moment obrotowy | 0.9 Nm ±0.1         |
| Typ połączenia  | Otwór gwintowany M4 |

| Dane handlowe       |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879410809 |
| eClass              | 27189217      |
| Jednostka pakowania | 1.000         |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |
| Kraj pochodzenia    | DE            |