

**Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach USA 2xNEMA 5-15**

GFCI+1xRJ45 Bu/Bu +1xSUB-D9 Bu/Bu + 1x3A Sicherung

2x NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen)  
 1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)  
 1x SUB-D9 (Buchse/Buchse)  
 1x Sicherung (3 A)  
 mit Berührungsschutz

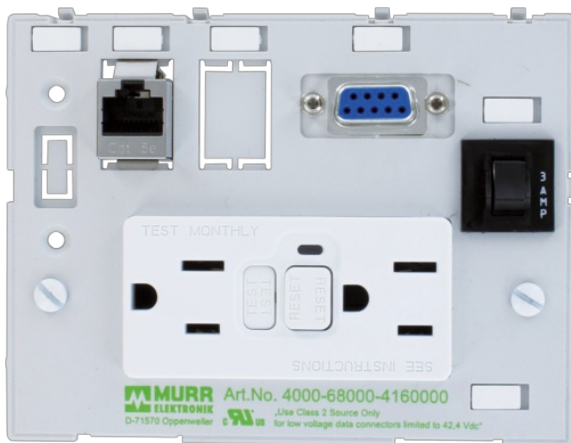
**Link zum Produkt****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Allgemeine Daten**

Abmessungen HxBxT 88x116x72 mm

**RJ45**

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

**SUB-D9**

Anschluss Rückseite	SUB-D (Buchse)
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Anschluss Frontseite	SUB-D (Buchse)
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Polzahl	9-polig
Betriebsspannung	48 V AC/DC

**Sicherung**

Betriebsspannung	250 V AC/32 V DC
------------------	------------------

Dauerlast 3 A

**USA**

Betriebsstrom 15 A

Betriebsspannung 125 V AC

Polzahl 2 + PE

Anschlussart Schraubklemmen: max. 2x 6 mm<sup>2</sup> (AWG 10)

**Kaufmännische Daten**

EAN 4048879462846

eClass 27189217

Ursprungsland CN

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85366990