

**50m Vert.Ltg. PUR/PVC-OB 12x0,34+2x0,75**

für Verteiler M8, 6-fach  
PUR/PVC  
12× 0.34 + 2× 0.75 mm<sup>2</sup>

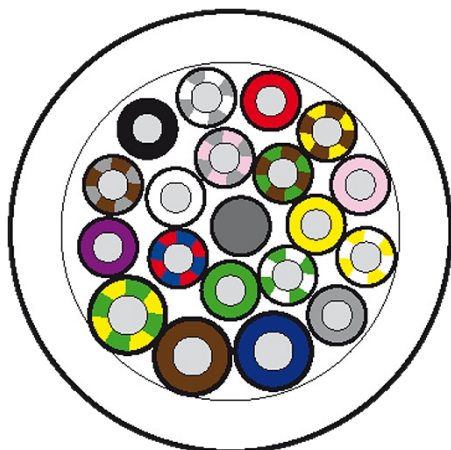
**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Leitungen**

Adernzahl/-querschnitt	12× 0.34 + 2× 0.75 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PVC
Schleppkettenwerte	1.5 Mio.
Außen-Ø	8.8 mm ±5%
Kabelnummer	386
Farbe (Mantel)	grau
Mantelfarbe	grau
Temperaturbereich (fest)	-30...+70 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+60 °C
Biegeradius (fest)	10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	12× Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR/PVC

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879300001
eClass	27062011
Ursprungsland	IT
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444995