

## B16 Buchse 16-polig, Crimp, 500 V, 16 A

B16  
Buchse  
16-polig  
Crimp

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



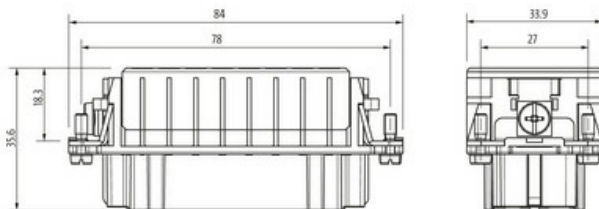


Abbildung stellvertretend

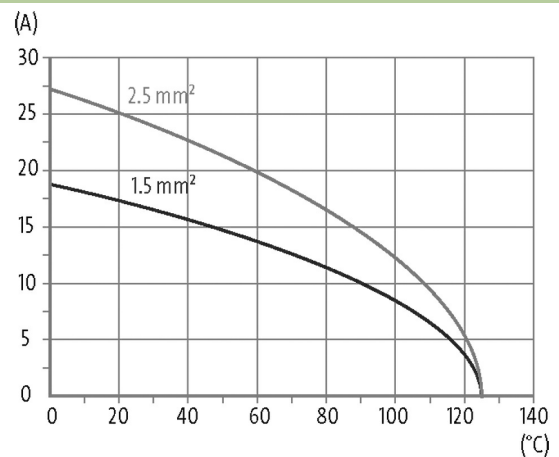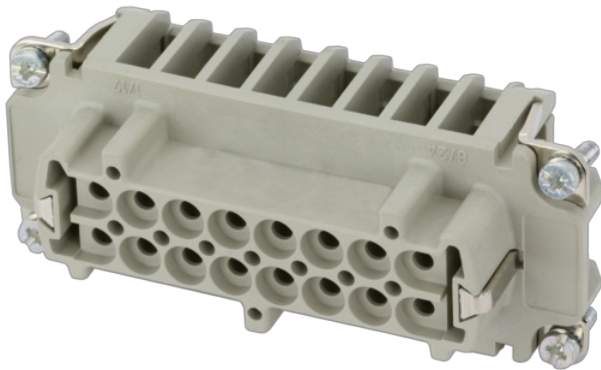

#### Technische Daten

Betriebsspannung	500 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	6.0 kV
Betriebsstrom	16 A
Polzahl	16 + PE
Isolierstoffgruppe	IIIb
Steckzyklen	min. 500
Anschlussart	Crimp
Anschlussquerschnitt	0.14...4 mm <sup>2</sup> (AWG 26...11)
Haltekraft	> 150 N
Steck- und Ziehkraft	< 150 N
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Überspannungskategorie	III
Ader-Ø inkl. Isolierung	max. 4.6 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Allgemeine Daten	
Material (Kontakt)	Messing
Material (Kontaktoberfläche)	Ag
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40...+125 °C
Material (Kontaktträger)	PA GF
Brennbarkeitsklasse	V-0 (acc. to UL 94)
Baugröße	B16
Typ	Buchse
Klimakategorie	40/125/10
Abmessungen H×B×T	35.6×33.9×84 mm
Leitungen	
Strombelastbarkeit	siehe Derating
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879637930
eClass	27143424
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85389099