

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:160VA IN:230/460VAC OUT:25/220VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
 140 VA (220 V AC)
 20 VA (25 V AC)
 Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

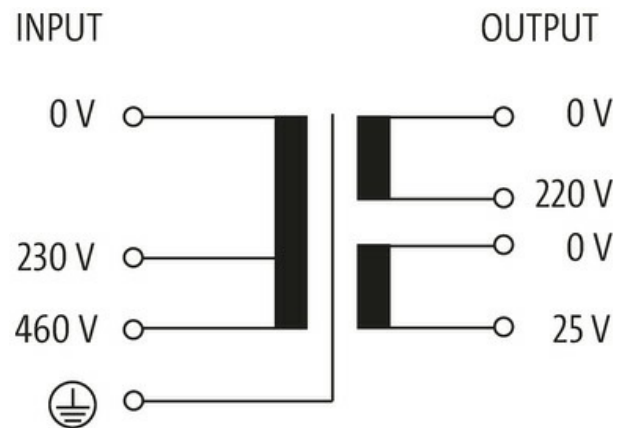


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4.8 kV
Befestigungsmaße a×b×c	75.3×84×5.8 mm
Abmessungen H×B×T	105×96×91 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	220/25 V AC
Ausgangsleistung	160 VA

Eingang

Eingangsspannung	230/400 ±15 V AC
Einschaltstrom	12 A (230 V AC)
Kurzschlussstrom	15.6 A (230 V AC)
Eingangsstrom	0.84 A (230 V AC); 0.42 A (460 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN	4048879073820
eClass	27031202
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180