


MST Transformator

1-fazowy sterowniczy i separ, P:160VA

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
140 VA (220 V AC)
20 VA (25 V AC)
Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

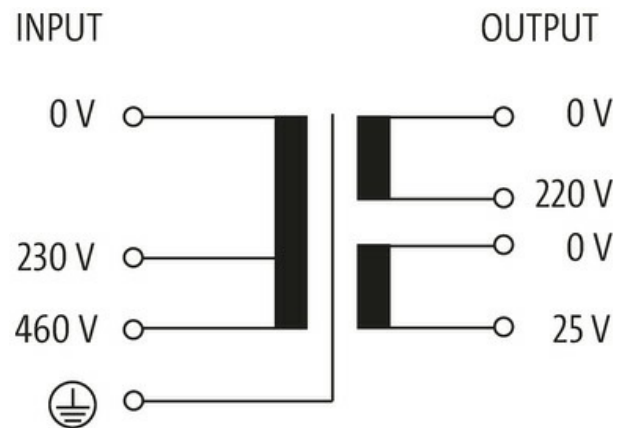

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4.8 kV
Wymiary montażowe a×b×c	75.3×84×5.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	105×96×91 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	220/25 V AC
Moc wyjściowa	160 VA

Wejście

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Prąd włączeniowy	12 A (230 V AC)
Prąd zwarciov	15.6 A (230 V AC)
Prąd wejściowe	0.84 A (230 V AC); 0.42 A (460 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879073820
eClass	27031202
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ