

## MDST Dreiphasenspartransformator

P:5400VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC

Spartransformator  
5 400 VA  
Isolationsklasse T 40/B  
Andere Spannungen auf Anfrage.

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

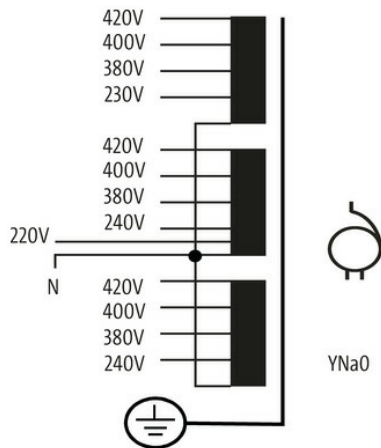


Abbildung stellvertretend

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	2.9 kV
Bohrung Ø	13x9 mm
Befestigungsmaße a×b×c	71×176 mm
Abmessungen H×B×T	90×230×205 mm

#### Ausgang

Ausgangsspannung	3x 230/1x 220 V AC
Ausgangsleistung	5 400 VA

#### Eingang

Eingangsspannung	3x 380/400/420 V AC
Einschaltstrom	56 A (380 V AC); 54 A (400 V AC); 52 (420 V AC)
Kurzschlussstrom	300 A (380 V AC); 286 A (400 V AC); 272 (420 V AC)
Eingangsstrom	8.4 A (380 V AC); 8 A (400 V AC); 7.6 (420 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879589628
eClass	27031301
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043200