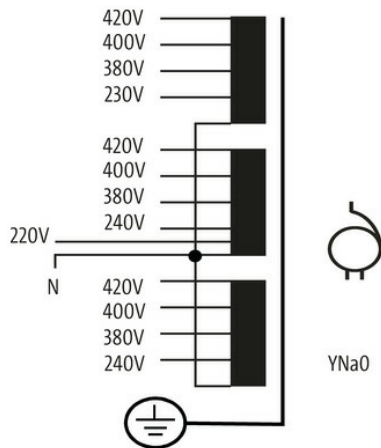


MDST three-phase autotransformer

P:5400VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC

Autotransformator
5 400 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	2.9 kV
Otwór Ø	13×9 mm
Wymiary montażowe a×b×c	71×176 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	90×230×205 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	3× 230/1× 220 V AC
Moc wyjściowa	5 400 VA

Wejście

Napięcie wejściowe	3× 380/400/420 V AC
Prąd włączeniowy	56 A (380 V AC); 54 A (400 V AC); 52 (420 V AC)
Prąd zwarciov	300 A (380 V AC); 286 A (400 V AC); 272 (420 V AC)
Prąd wejściowe	8.4 A (380 V AC); 8 A (400 V AC); 7.6 (420 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879589628
eClass	27031301
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043200
Kraj pochodzenia	CZ