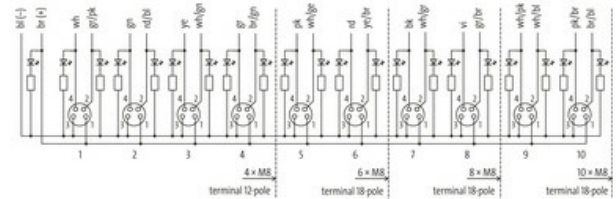


**Exact8, 10xM8, 4-pol., Ltg.fest**



10.0m PUR/PVC 20x0,34+2x0,75

PUR/PVC

10.0 m

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

M8-Females 4-pole



for 2 signals per port

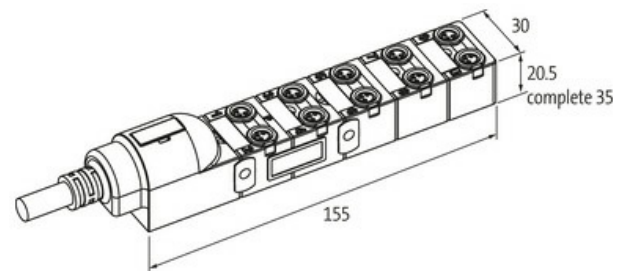


Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 80110

**Technische Daten**

Betriebsspannung 24 V DC

Betriebsstrom je Kontakt max. 2 A

Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M8x1 mm)

Schutzart IP65/IP67

Gehäuse Kunststoff, schwer entflammbar

Signale pro Steckplatz 2

Summenstrom max. 8 A

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich -20...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

**Leitungen**Adernzahl/-querschnitt 20x 0.34 + 2x 0.75 mm<sup>2</sup>

Aderisolation	PVC
Schleppkettenwerte	1.5 Mio.
Außen-Ø	10.4 mm ±5%
Kabelnummer	412
Mantelfarbe	grau
Temperaturbereich (fest)	-30...+70 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+60 °C
Biegeradius (fest)	10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	12× Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR/PVC

**Kontaktbelegung**

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
LED-Anzeige Kontaktbelegung	LED (grün): Power / LED (gelb): (S1) / LED (weiß): Signal (S2)

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879056663
eClass	27279219
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444290