



## PROFINET Managed Switch 10x10/100/1000BT IP67 Metal M12

### [Link do produktu](#)


#### Ilustracje

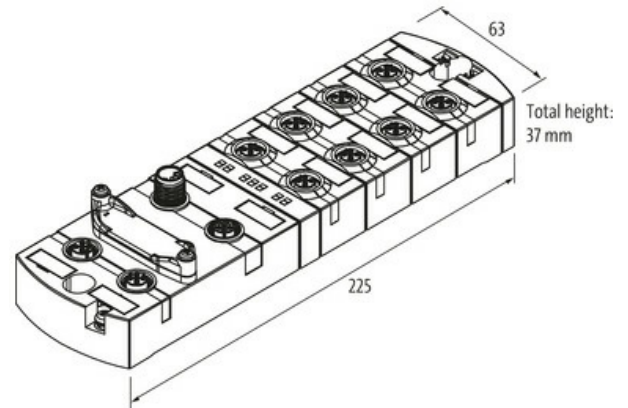


### Female



### Male



### Female



Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

Napięcie robocze	9...36 V
Szybkość transmisji	10/100/1000 Mbit/s full duplex
Tryby pracy	Autocrossing Autonegotiation

#### Dane ogólne

Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	-25...+70 °C, ...+70 °C spadek parametrów (temp. składowania -40...+85 °C)
Obudowa	Metal
Stopień ochrony	IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	37×63×225 mm

#### Przyłącza

Magistrala sieciowa	10x M12 (żeński), kodowanie X
Zasilanie	2x M12 Power, 5-piny, kodowanie L, 2x max. 16 A
<b>PROFINET</b>	
Specification	V2.4, Conformance Class B
Adresowanie	DCP
FSU (Fast-Start-Up)	nie
PROFINET Netload Class	III
MRP	tak
Shared Device	nie
<b>Switch Management</b>	
Protokoły	DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog
NAT	tak
Port Mirroring	tak
VLAN (QoS) IEEE 802.p	tak
Styk sygnalizacyjny	nie
Zdalna obsługa	Open VPN
Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Form	Switch zarządzalny PROFINET
<b>Diagnostyka</b>	
Stan komunikacyjny	przez LED, LLDP
Monitorowanie - bez napięcia	tak
<b>Dane handlowe</b>	
EAN	4048879862592
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE