

## Tłumik przepięć do stycznika B&J

VG-K 2/48


48 V AC/DC

VDR


Inne obwody i napięcia na życzenie.

### [Link do produktu](#)


#### Ilustracje

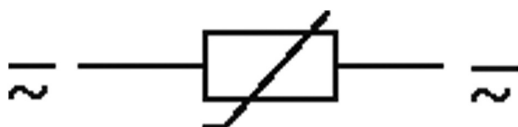

VDR

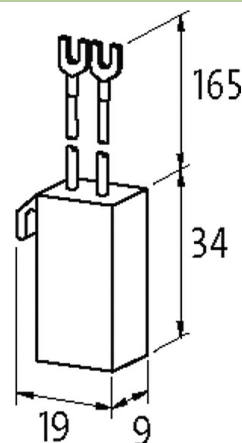

Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

Napięcie wejściowe	24...53 V AC/DC
Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Współczynnik tłumienia	ok. 1.5× UN
Przewody połączeniowe	samozabezpieczająca widelkowa końcówka kablowa

#### Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	19×34×9 mm

#### Pasujące łączniki

J7KN-10...74

#### Dane handlowe

EAN	4048879017800
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ