

M12 St Y-Vert. ger. selbstanschl. Schraubkl.5-pol. max.0,75mm²

Stecker gerade

Y-Verteiler M12, 5-polig

Schraubklemmen

Klemmbereich (Kabel-Ø): 2.1...3/4...5 mm

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Male

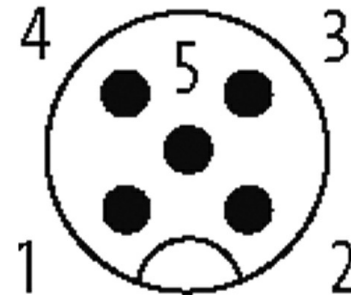


Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform 12801

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 125 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	2.1...3/4...5 mm (2 Leitungsdurchführungen)
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-40...+85 °C
Abmessungen H×B×T	63×20×20 mm

Kaufmännische Daten

EAN	4048879201612
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Skizze

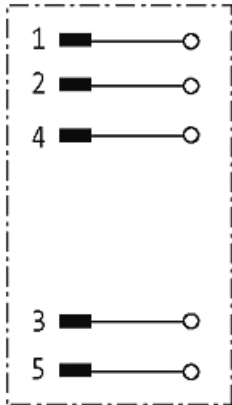
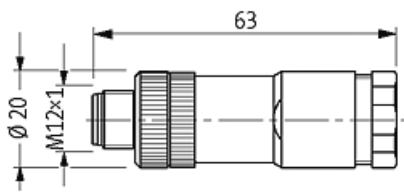


Abbildung stellvertretend