

**MOSA M12 St. ger. selbstanschl. Schneidklemme**3-pol. 0,25...0,5mm<sup>2</sup>

Stecker gerade

M12, 3-polig

Schneidklemmen

Anschlussquerschnitt: 0.25...0.5 mm<sup>2</sup>

Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

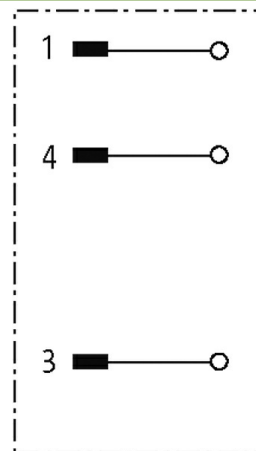
**Link zum Produkt****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 12461

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 32 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category III
Anschlussquerschnitt	0.25...0.5 mm <sup>2</sup> (Einzeldrahtdurchmesser min. 0.1 mm)
Klemmbereich (Kabel-Ø)	4...5.1 mm
Aderisolation	PVC, PP, TPE
Adernaußen-Ø	1.2...1.6 mm
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Anschlusshäufigkeit (Leitung)	10

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich	-25...+85 °C
Abmessungen H×B×T	55×15×15 mm

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879201858
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

## Skizze

Male

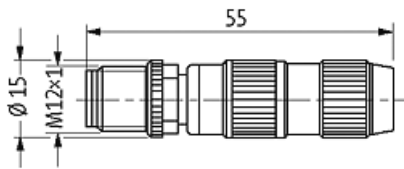


Abbildung stellvertretend