

RM 131/24 Ausgangsrelais

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

1 Relais; 3 Schließer/1 Öffner
5 A
24 V DC
mit zwangsgeführten Kontakten
Schraubklemmen

Link zum Produkt

Abbildungen

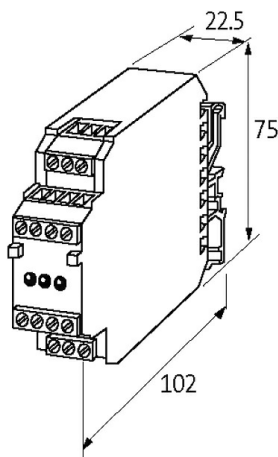
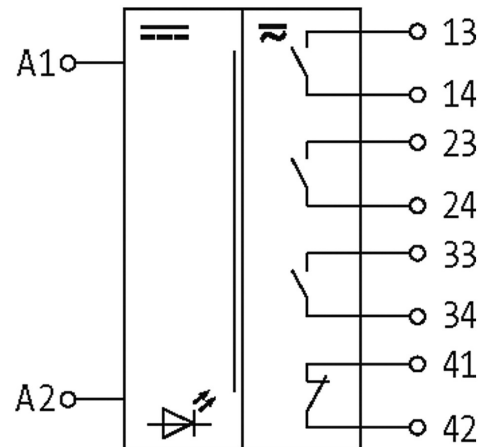


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715) |
| Temperaturbereich | -20...+50 °C |
| Prüf-Isolationsspannung | 2.5 kV |
| Lebensdauer mech./ elektr. | 1 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig |
| Abmessungen H×B×T | 75×22.5×102 mm |

Ausgang

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Mindestlaststrom | 300 mA |
| Kontaktmaterial | Ag hv; Ag Sn O2 |
| Ansprech-/Abfall-/Prellzeit | 15/15/2 ms |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Schaltspannung | max. 250 V AC/DC |
| Schaltfrequenz | max. 1 Hz |
| Schaltleistung (spannungsabhängig) | max. 1000 VA/50 W |
| Schaltstrom je Ausgang | max. 5 A |

Eingang

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Anschlussspannung - Strom | 24 V DC (21.6...28 V DC) - 30 mA |
| LED-Anzeige | LED (rot) |

Gebrauchskategorie

| | |
|-------|---|
| AC-15 | 4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC) |
| AC-1 | 5 A (24/110/230 V AC) |
| DC-13 | 2 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.2 A (230 V DC) |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN | 4048879027687 |
| eClass | 27371001 |
| Ursprungsland | CZ |
| Verpackungseinheit | 1.000 |
| Zolltarifnummer | 85364900 |