


**MSDD\_Set contains:**

[Link do produktu](#)

#### Ilustracje

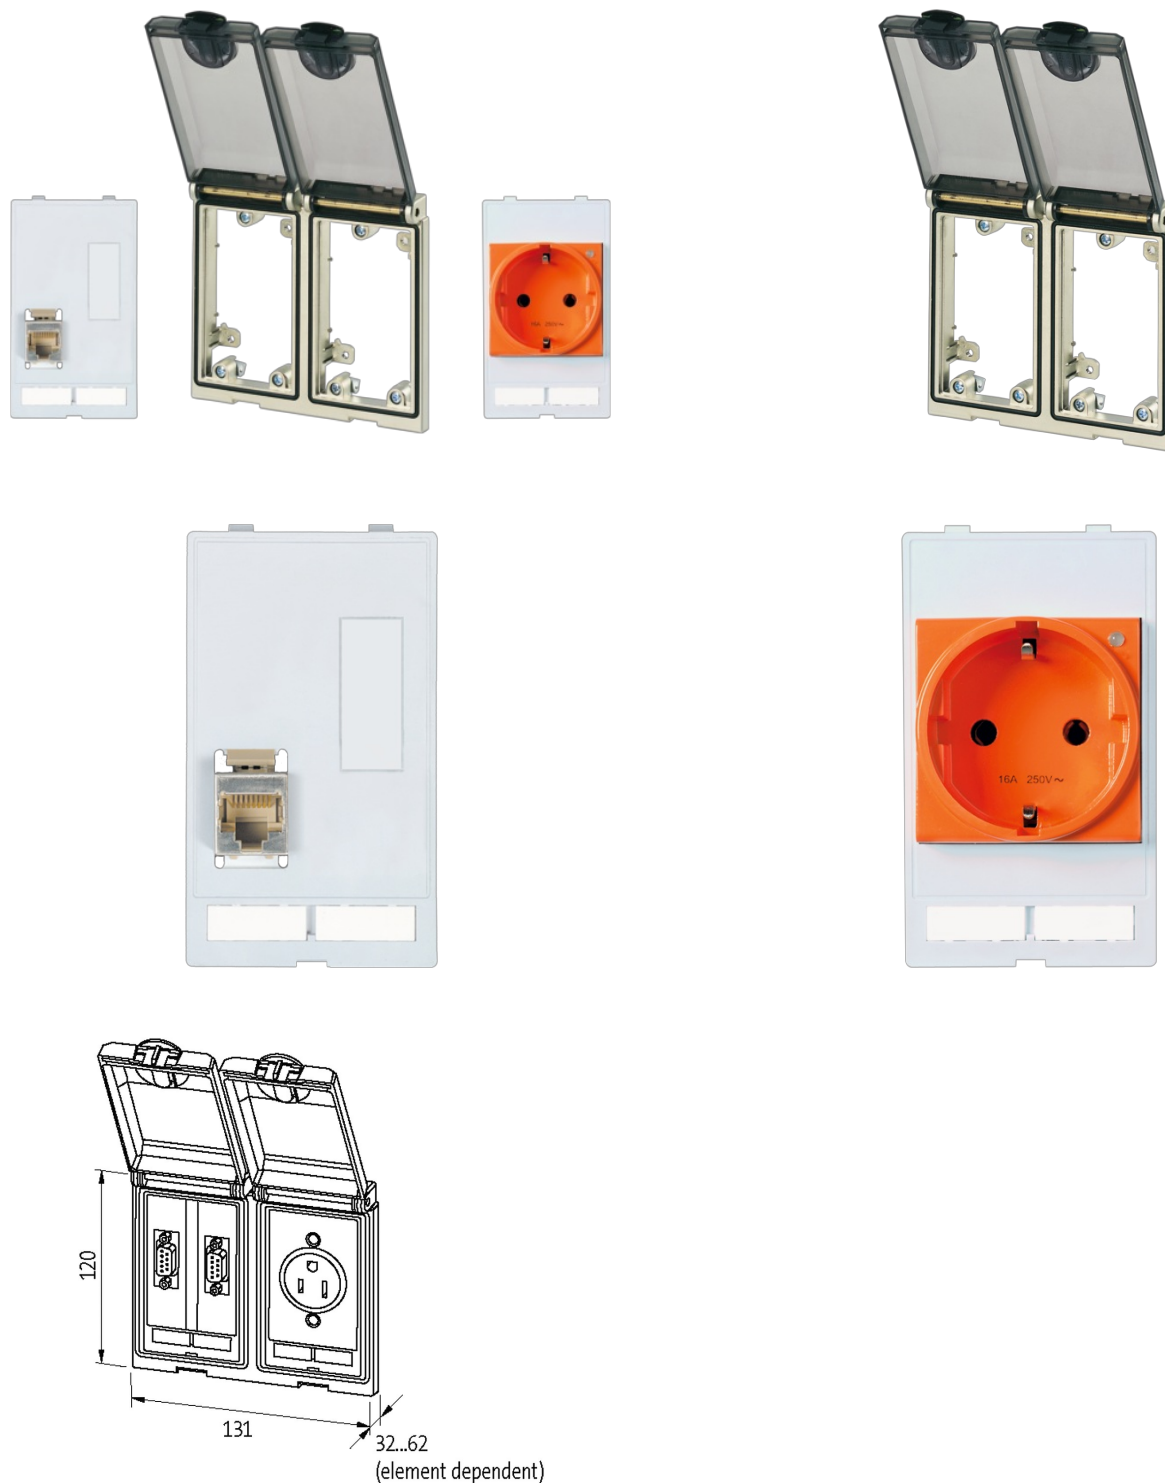

Ilustracja zastępcza

#### Ramka

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki 1...5 mm

Stopień ochrony IP65

Zakres temperatur -10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

Obudowa Ramka: odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią, pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste

#### RJ45

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Blokowanie slotów Snap In

Podłączenie przednie RJ45

Podłączenie tylne RJ45

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### Niemcy (VDE)

Typ połączenia Zaciski sprężynowe: max. 2× 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 14)

Napięcie robocze 250 V AC

Liczba biegunów 2 + PE

Prąd roboczy 10...16 A

#### Dane handlowe

EAN 4048879369787

eClass 27189217

Jednostka pakowania 1.000

Kod taryfy celnej 85389099

Kraj pochodzenia CZ