

DESINA Hybrid field bus cable

Cu-Cu-cable 2x0,34+4x1,5 violet 10m

DESINA® ECOFAST®

Męski prosty – żeński prosty

6-piny, CU

ekranowany


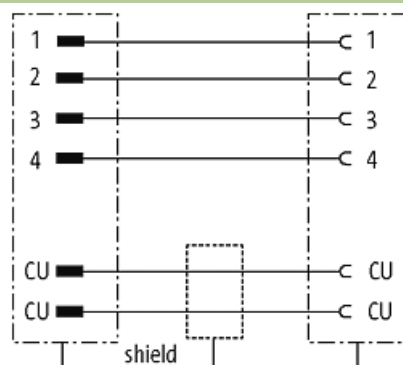

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Han-Brid® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy HARTING KGaA

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

A: CU
 B: CU
 PIN 1: 24 V not switched
 PIN 2: 0 V corresponds to 1
 PIN 3: 0 V corresponds to 4
 PIN 4: 24 V switched

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	33011
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 24 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 10 A
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokowanie slotów	Zatrask blokujący
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kable	
Numer kabla	964
Ilość/przekrój żył	4x 1.5 + 2x 0.34 mm ²
Izolacja żyły	PVC (cza, num), (cze, zie)
Kolor izolacji	fioletowy
Materiał (płaszcz)	PUR

Średnica zewnętrzna	10.0 mm ±5%
---------------------	-------------

Promień gięcia (w ruchu)	8× Ø-zewn.
--------------------------	------------

Zakres temperatur (stały)	-30...+70 °C
---------------------------	--------------

Zakres temperatur (ruchomy)	-40...+60 °C
-----------------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879186780
-----	---------------

eClass	27279218
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85444290
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----