

Transformator 1-fazowy

P: 40VA WE: 230/400VAC WY: 230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

40 VA



Klasa izolacji T 40/B

Stopień ochrony IP20

Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

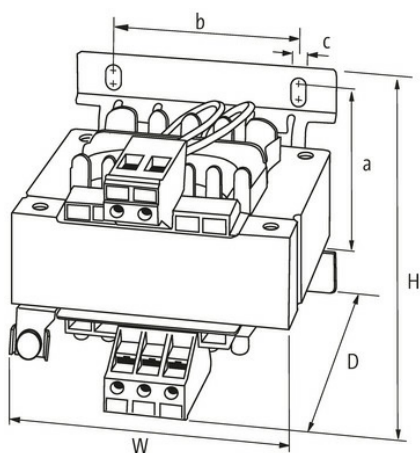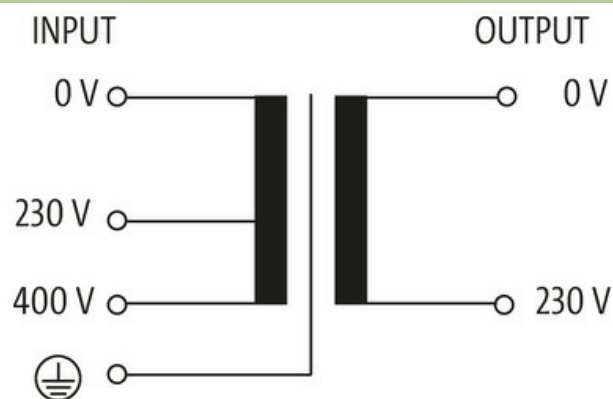

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

| | |
|------------------------------|---|
| Normy | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
| Typ montażu | Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
| Zakres temperatur | -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
| Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.) |
| Otwór Ø | 4.8x8.4 mm |

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

| | |
|-------------------------|--------------|
| Wymiary montażowe a×b×c | 56×56×4.8 mm |
|-------------------------|--------------|

| | |
|------------------------------|-------------|
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 79×78×93 mm |
|------------------------------|-------------|

Wyjście

| | |
|--------------------|----------|
| Napięcie wyjściowe | 230 V AC |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------|-------|
| Moc wyjściowa | 40 VA |
|---------------|-------|

Wejście

| | |
|--------------------|--------------|
| Napięcie wejściowe | 230/400 V AC |
|--------------------|--------------|

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Prąd włączeniowy | 1.64 A (230 V AC); 0.94 A (400 V AC) |
|------------------|--------------------------------------|

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Prąd zwarciov | 1.88 A (230 V AC); 1.08 A (400 V AC) |
|---------------|--------------------------------------|

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Prąd wejściowe | 0.24 A (230 V AC); 0.138 A (400 V AC) |
|----------------|---------------------------------------|

| | |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50...60 Hz |
|---------------|------------|

Dane handlowe

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4048879078504 |
|-----|---------------|

| | |
|--------|----------|
| eClass | 27031302 |
|--------|----------|

| | |
|---------------------|-------|
| Jednostka pakowania | 1.000 |
|---------------------|-------|

| | |
|-------------------|----------|
| Kod taryfy celnej | 85043180 |
|-------------------|----------|

| | |
|------------------|----|
| Kraj pochodzenia | CZ |
|------------------|----|