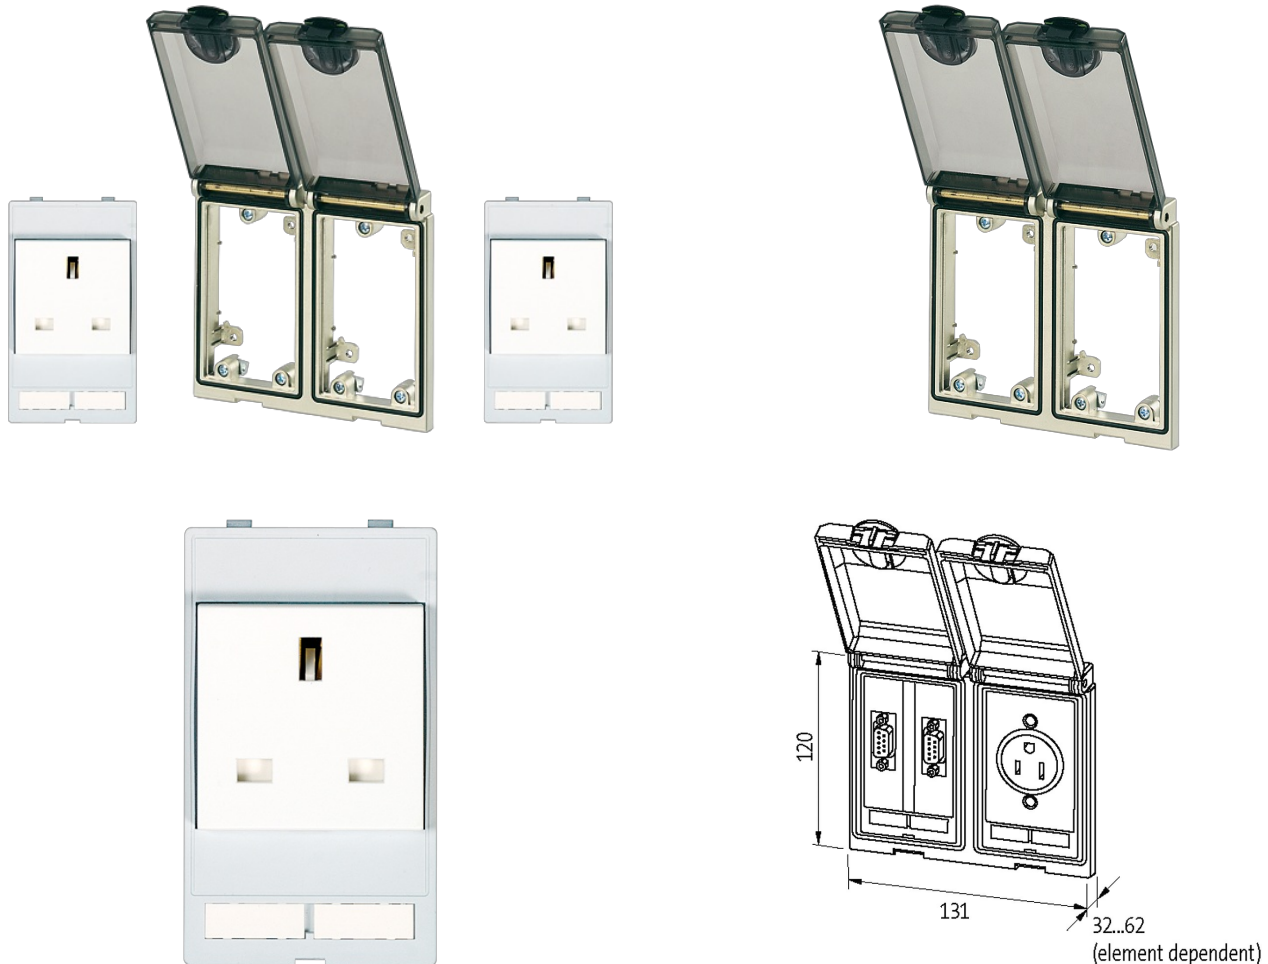


**MSDD\_Set besteht aus:**

4000-68223-0000000 (Rahmen 2-fach mv IP65 transp.)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ramka**

|  |   |
|--|---|
| nadaje się do zabudowy z grubością ścianki | 1...5 mm  |
| Stopień ochrony                            | IP65  |
| Obudowa                                    | Ramka: odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią, pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste |
| Zakres temperatur                          | -10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)   |

**Anglia (BS)**

|                  |   |
|------------------|---|
| Napięcie robocze | 250 V AC  |
| Prąd roboczy     | 13 A  |
| Liczba biegunów  | 2 + PE  |
| Typ połączenia   | Zaciski śrubowe: max. 2× 4 mm <sup>2</sup> (AWG 12) |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879032957 |
| eClass              | 27189217      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |

Kraj pochodzenia

CZ